TopControl
Everything in motion

intelligent
labelling
solutions

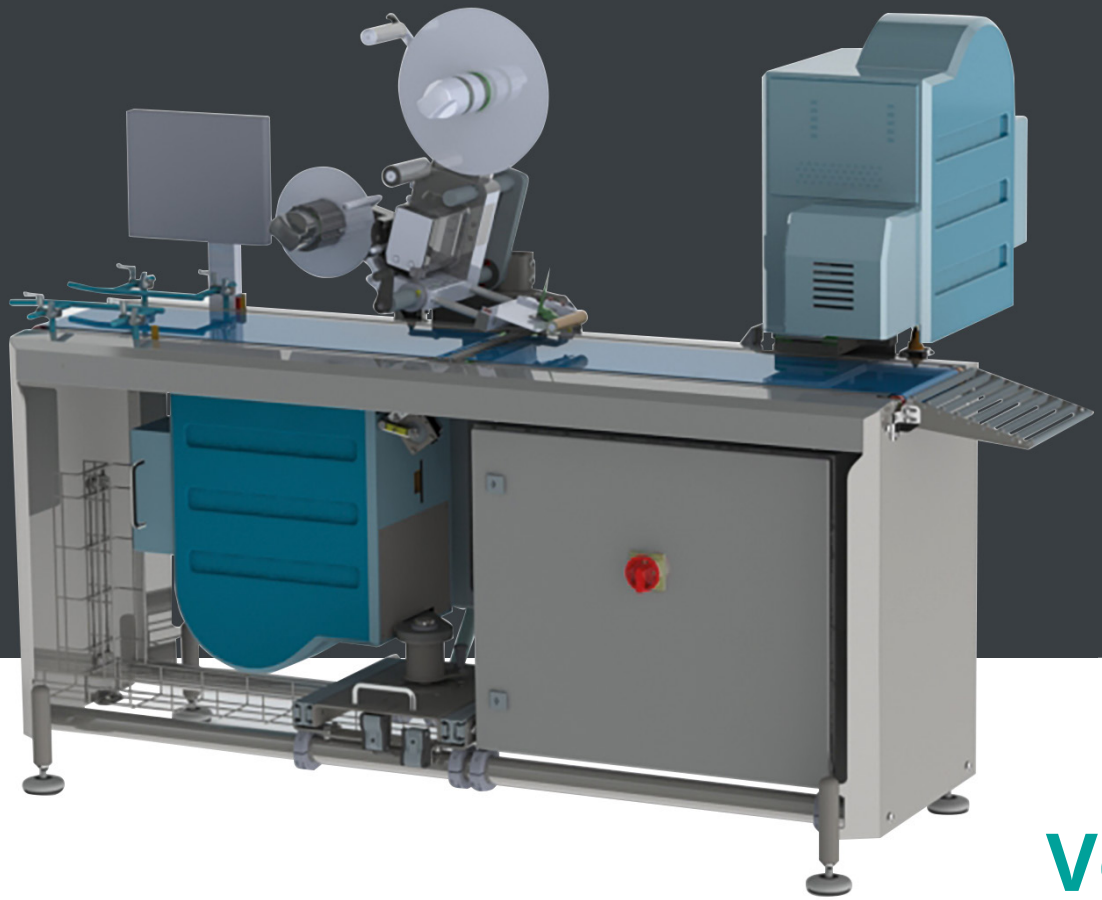

Ultraschnell:
bis zu 300 Pck/min

GLM-B-x

Vollautomatischer Hochleistungsetikettierer

Qualität, Präzision und Effizienz

Positionsgenaue Auszeichnung für eine optimale Produktpräsentation

Hohe Leistung, die mit der Verpackungslinie Schritt hält

Wirtschaftlich, zuverlässig und langlebig

4.0 industry

TopControl fruitManager

H_GLM-B-x_DE_012022

GLM-B-x Automatischer Hochleistungstikettierer

TopControl
Everything in motion

Mit unserer vollautomatischen Etikettierlösung GLM-B-S optimieren Sie Ihren Verpackungsprozess. Der Etikettierer sorgt für die positionsgenaue Etikettierung, sodass Ihre Produkte noch perfekt präsentiert werden. Zudem profitieren Sie von der hohen Leistung des GLM-B-S, der mit der Verpackungslinie mithalten kann. Dank des einzigartigen Baukastensystems ist der GLM-B-S in verschiedenen, kompakten und flexiblen Geräte-Varianten erhältlich. Durch den Einsatz unterschiedlicher Etikettierer und Applikatoren liefert der GLM-B-S das beste Etikettierergebnis für Ihre Anforderungen. Er kann an bestehende Produktionslinien eingebunden werden.

Den GLM-B-x Etikettierer gibt es in verschiedensten High-Speed Varianten als GLM-B-S und auch als Economy Variante als GLM-B-E (siehe S. 4).

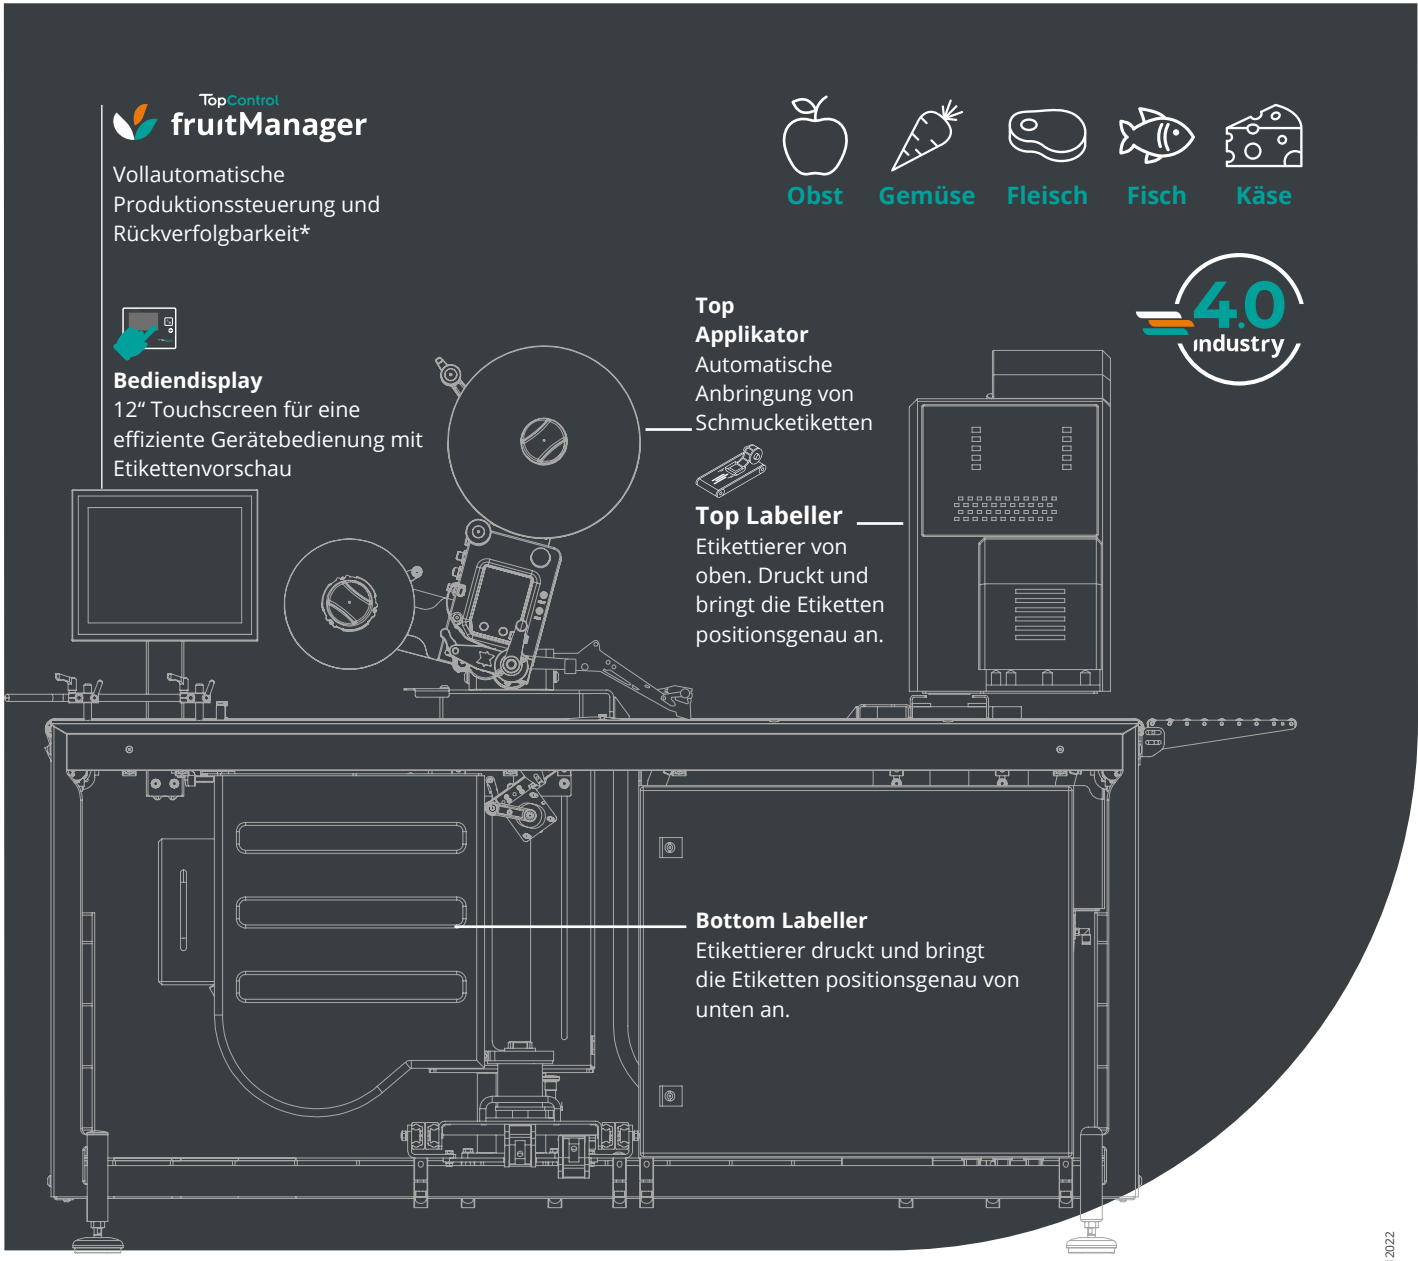

*optional mit fruitManager

labellingsolutions
TopControl

www.topcontrol.it

H_GLM-B-x_DE_012022

GLM-B-x Automatischer Hochleistungstikettierer

TopControl
Everything in motion

HIGHLIGHTS

Positionsgenaue Auszeichnung für eine optimale Produktpräsentation

Hohe Leistung, die mit der Verpackungslinie Schritt hält

Wirtschaftlich, zuverlässig und langlebig

Qualität, Präzision und Effizienz

Einfache und intuitive Bedienung

Hygienekonforme Bauweise

Wartungsfreies Etikettier-System

Einfaches Wechseln von Etikettenrollen

Modulare Bauform

Remote Service

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Auszeichnungsleistung	80-300 Packungen/Minute (abhängig von Gerätevariante, Packungseigenschaften und Etikettengröße)
Etikettiertechnik	Blaskopfetikettierer, Saugbandapplikator und Etikettenspender
Etikettengröße bei Blaskopfetikettierer	min. 30 x 30 mm bis max. 100 x 100 mm - (L/B)
Etikettengröße bei Saugbandapplikator	min. 40 x 40 mm bis max. 200 x 120 mm - (L/B)
Etikettengröße bei Etikettenspender	182 x 410 mm (L/B)
Etikettenrolle	Außendurchmesser 300 mm, Kerndurchmesser 76 mm
Drucktechnik	Thermodirekt oder optional Thermotransfer
Thermotransferband optional	Kerndurchmesser 25,4 mm, Außendurchmesser 81 mm
Druckauflösung Druckgeschwindigkeit	8 dot/mm max. 250 mm/s

Druckbreite	104 mm
Etikettendurchlass	120 mm
Packungsgröße (B/L/H)	min. 40 x 40 H>1 mm, max. 300 x 300 x 250 mm min. bei Saugbandapplikator 40 x 80 x 40 mm
Laufrichtung	rechts/links oder links/rechts
Bedieneinheit	12 Zoll LCD-Display mit Touchscreen-Funktion
Schnittstellen	RS 485, RS 232, RS 422, Ethernet
Betriebstemperatur	10-40° C
Luftfeuchtigkeit	20 – 90 %
Netzspannung	230 V AC/50 Hz
Leistung	max. 1500W
Speicher	2 GB Compact Flash Karte
Geräteaufbau	kompakte und modulare Bauform aus Edelstahl

H_GLM-B-x_DE_012022

GLM-B-x Optionen

Varianten GLM-B-x	TE = Top Labeller	BE = Bottom Labeller	TA = Top Applikator
GLM-B-E (economy)	1		
GLM-B-S 1BE		1	
GLM-B-S 1TE 1BE	1	1	
GLM-B-S 1TA 1BE		1	1
GLM-B-S 1TE 1BE 1TA	1	1	1
GLM-B-S 1TE 2BE 1TA	1	2	1
GLM-B-S 2BE 1TA		2	1
GLM-B-S 1TE 2BE	1	2	
GLM-B-S 2TE 2BE	2	2	
GLM-B-S 2TE 3BE	2	3	
GLM-B-S 3BE 2TA		3	2



TE - Top Labeller

Der Top Labeller druckt und appliziert die Etiketten von oben auf den Verpackungen.



BE - Bottom Labeller

Der Bottom Labeller druckt und appliziert die Etiketten von unten auf den Verpackungen.



TA - Top Applicator

Der Etikettenspender etikettiert die Verpackungen mit vorgedruckten Schmucketiketten.



Auslaufrollenbahn

Die optionale Auslaufrollenbahn kann an die GLM-B-S montiert werden um eventuelle Höhenunterschiede zwischen Etikettierer und der nächsten Station auszugleichen.

Sie ist in folgenden Varianten erhältlich:

300x 240mm oder 600x 240 mm

GLM-B-E Economy Variante mit 1x Top Labeller

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

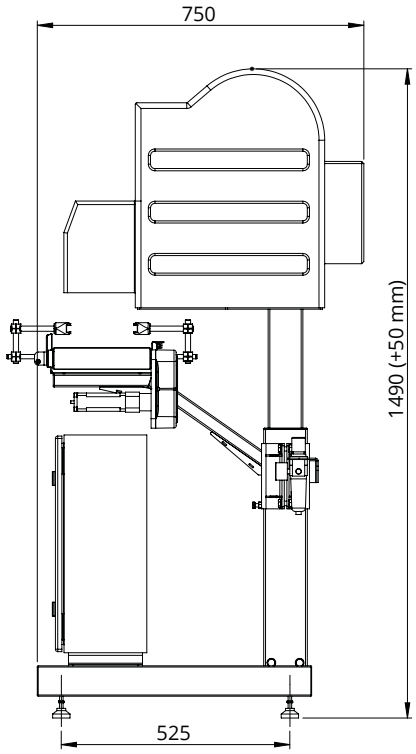

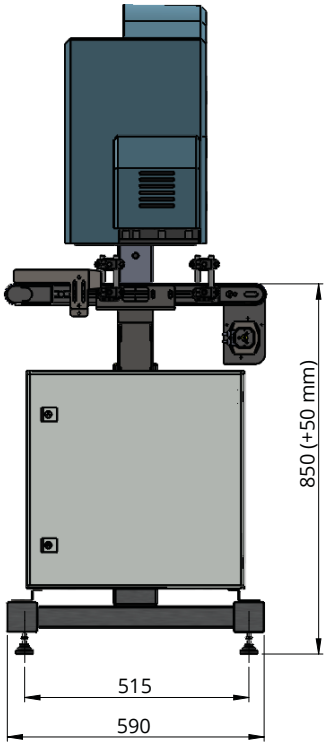

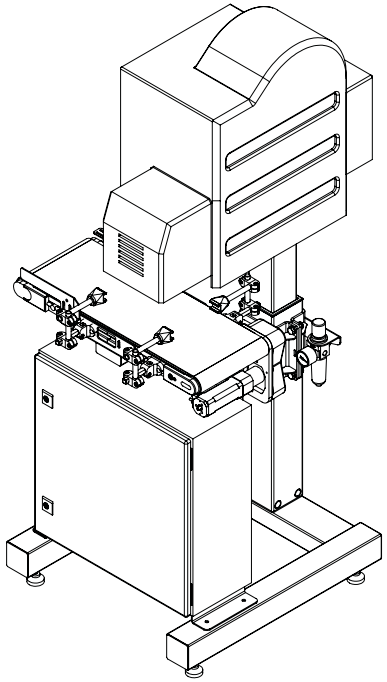

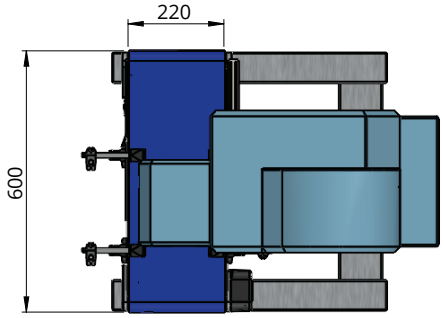

Leistung bis zu 80 pack/Min. **

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

www.topcontrol.it

GLM-B-S 1BE 1x Bottom Labeller

Technische Zeichnungen

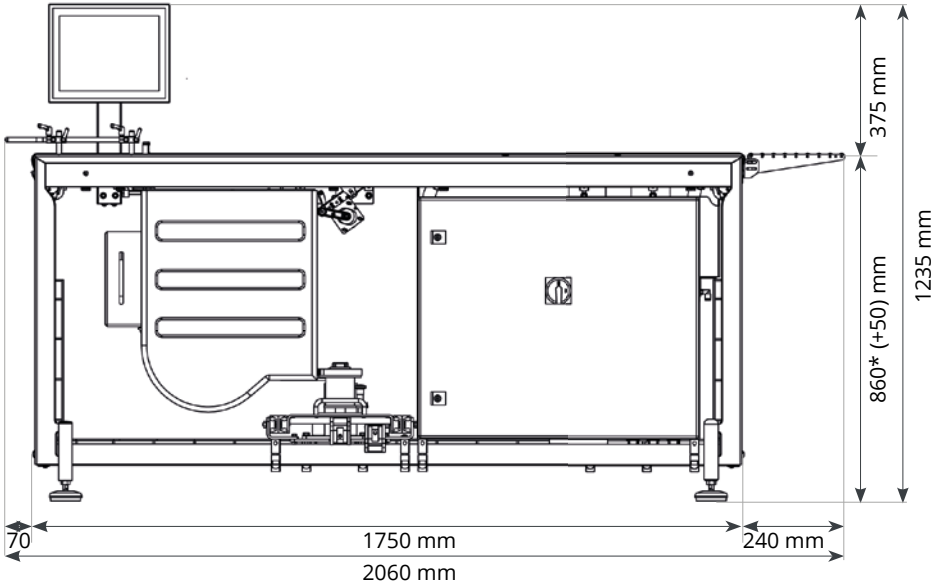

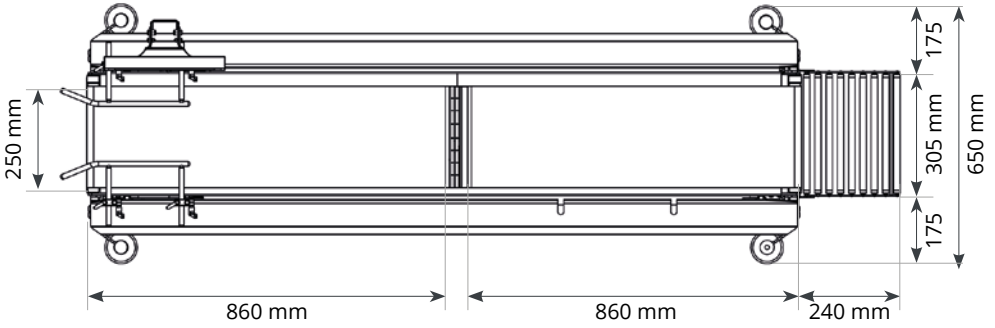

Leistung bis zu 90 pack/Min. **

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

www.topcontrol.it

H_GLM-B-x_DE_012022

GLM-B-S 1TE 1BE 1x Top Labeller + 1x Bottom Labeller

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

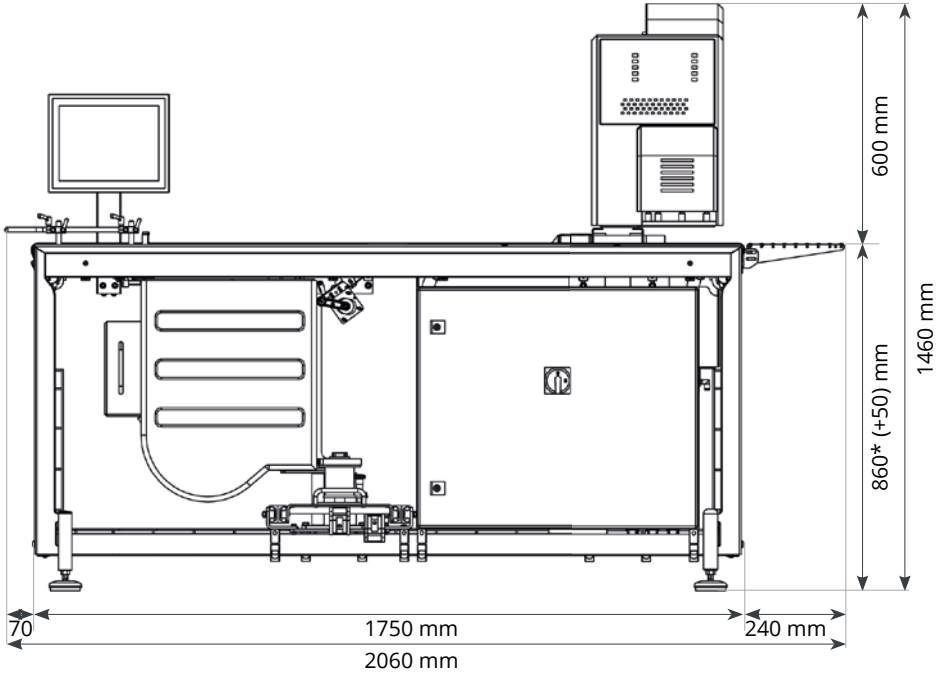

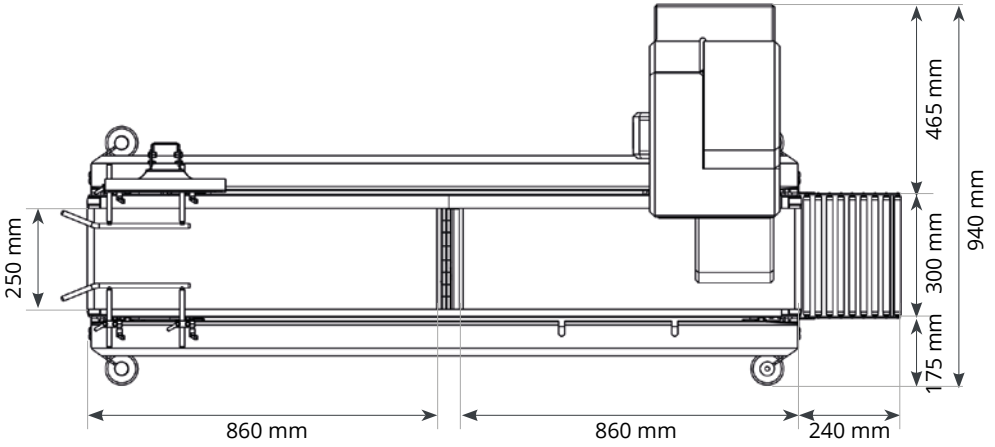

Leistung bis zu 120 pack/Min. **

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

www.topcontrol.it

GLM-B-S 1BE 1TA 1x Bottom Labeller + 1x Top Applicator

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

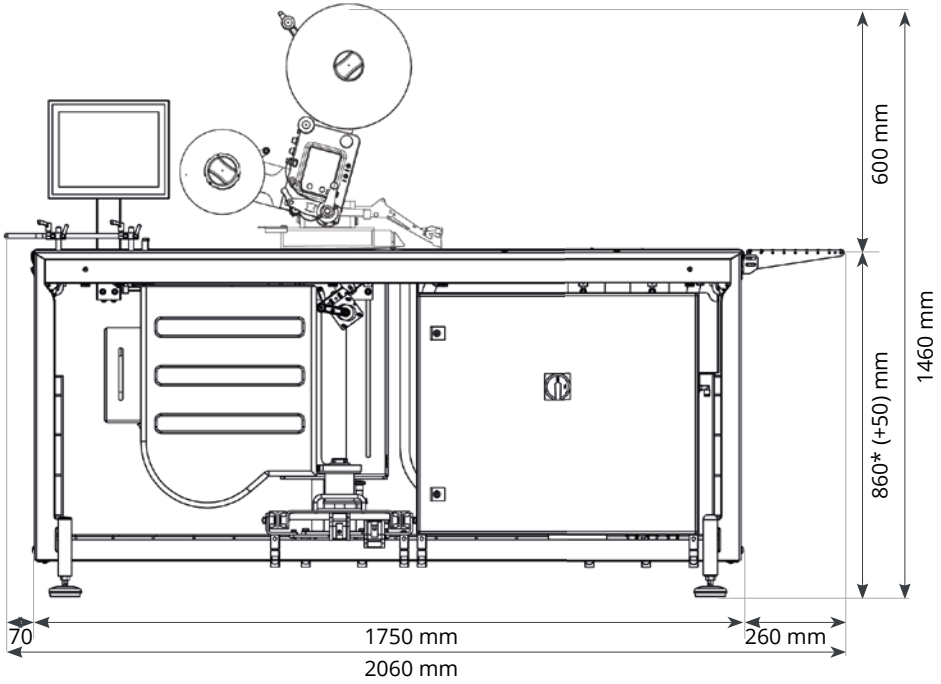

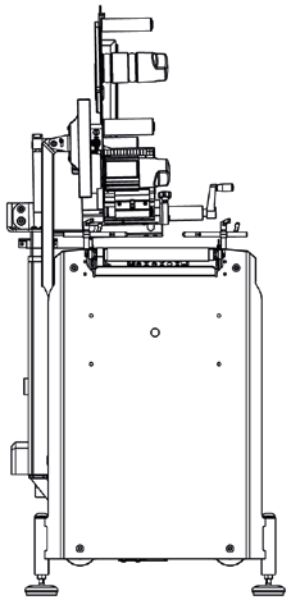

Leistung bis zu 120 pack/Min. **

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

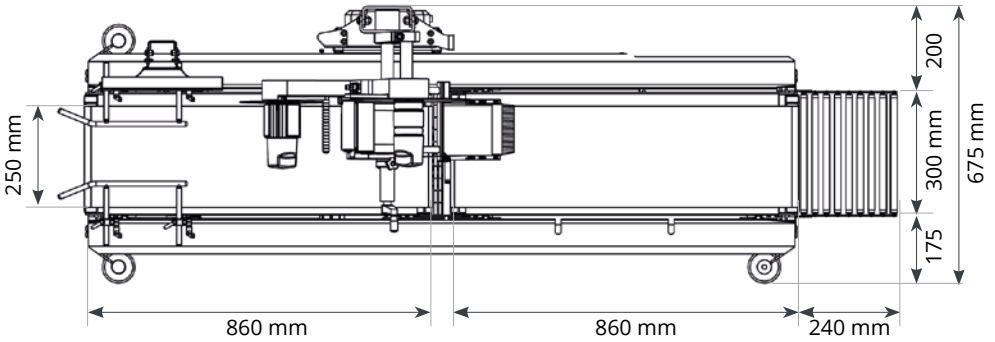

GLM-B-S 1TE 1BE 1TA 1x Top Labeller + 1x Bottom Labeller + 1x Top Applicator

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

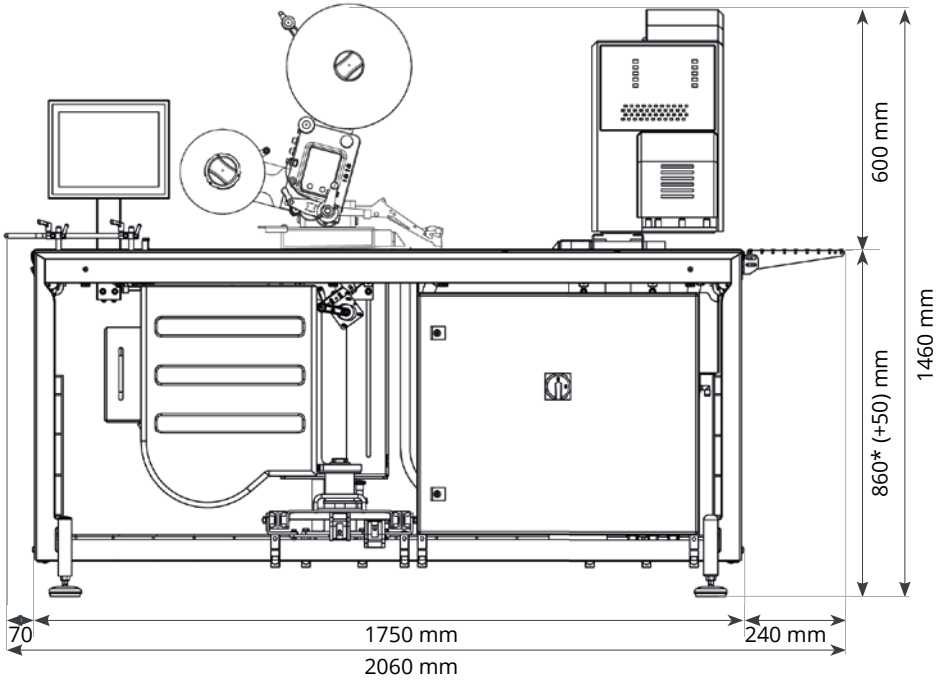

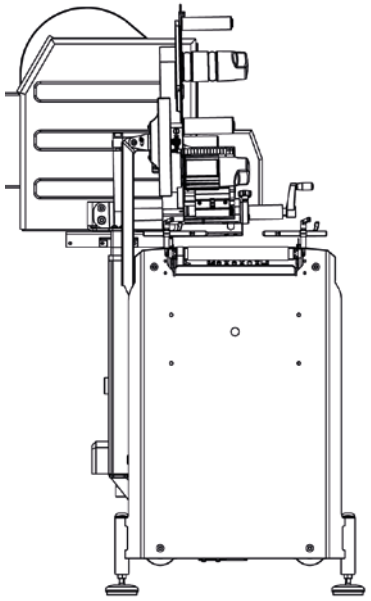

Leistung bis zu 120 pack/Min. **

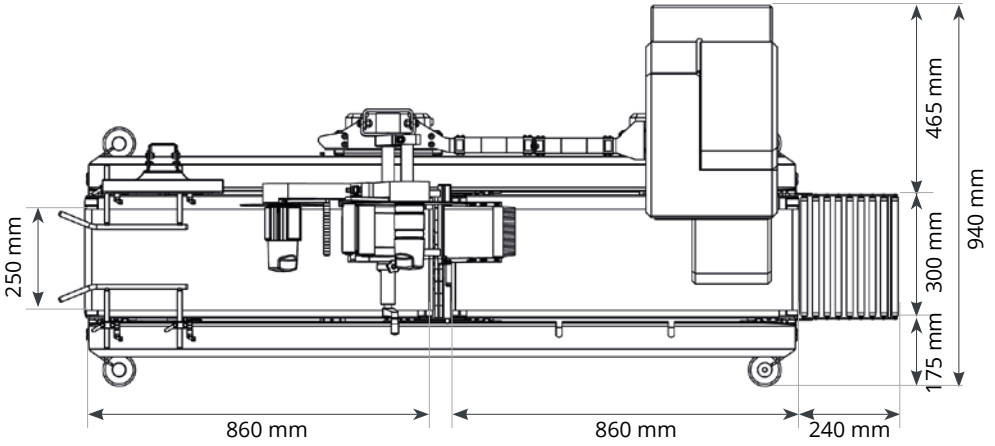

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

H_GLM-B-x_DE_012022

GLM-B-S 1TE 2BE 1x Top Labeller + 2x Bottom Labeller

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

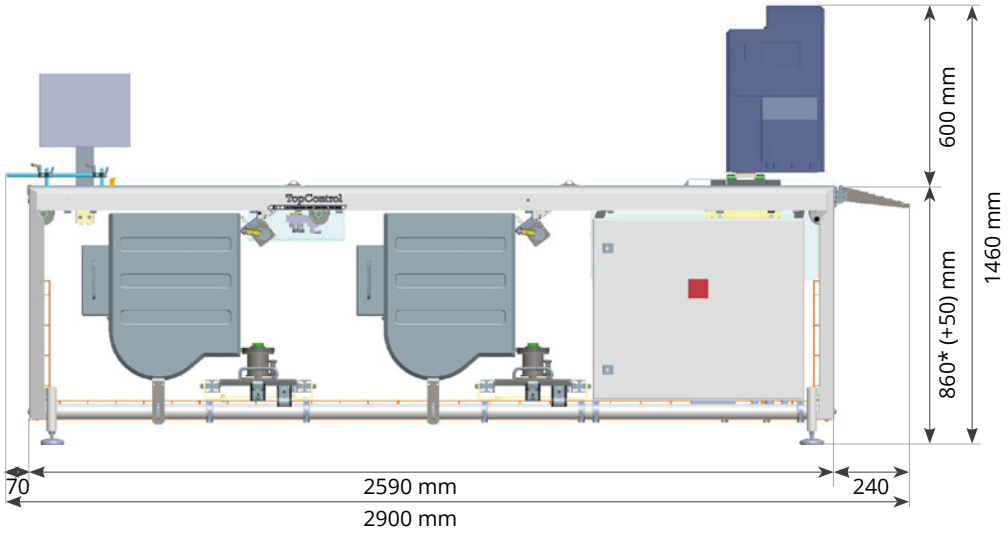

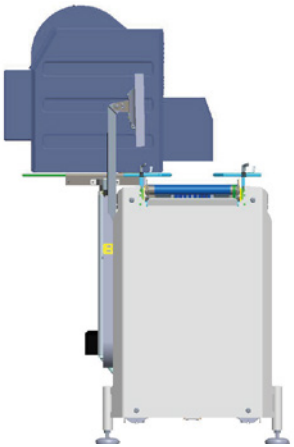

Leistung bis zu 180 pack/Min. **

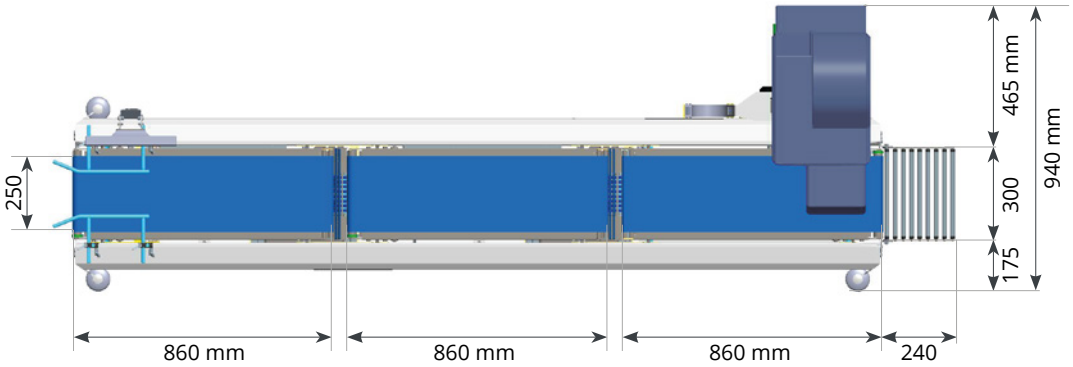

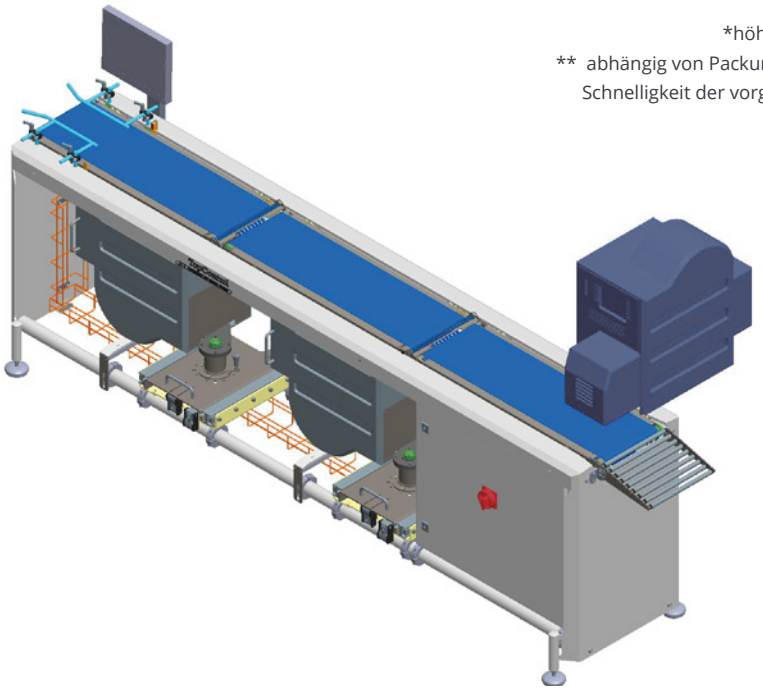

*höhenverstellbar
** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

www.topcontrol.it

GLM-B-S 2BE 1TA 2x Bottom Labeller + 1x Top Applicator

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

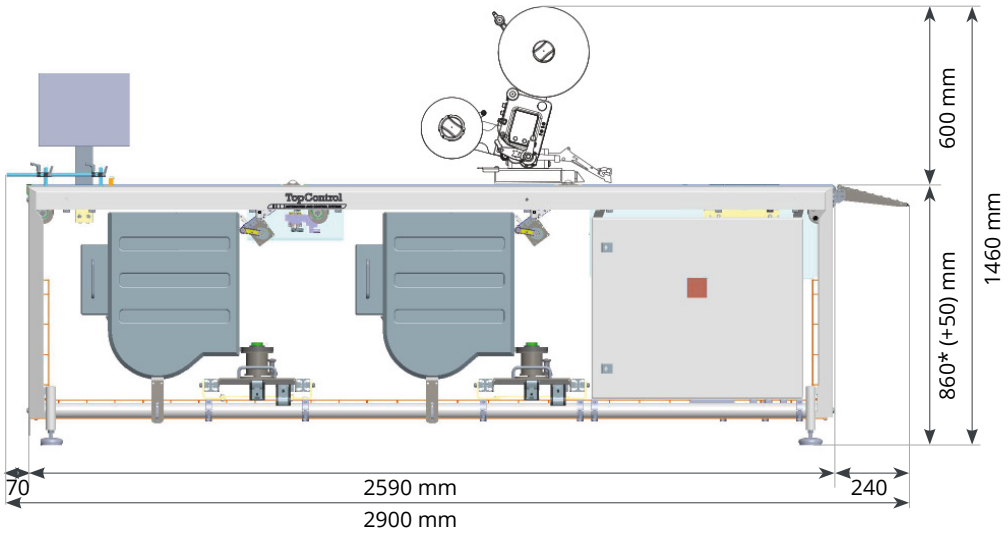

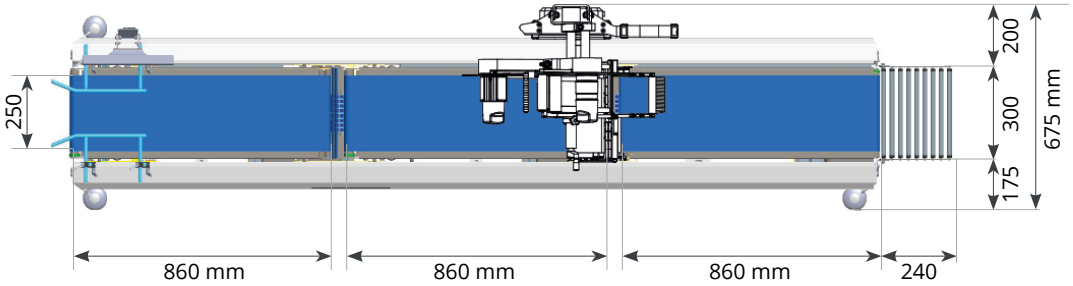

Leistung bis zu 180 pack/Min. **

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

www.topcontrol.it

H_GLM-B-x_DE_012022

GLM-B-S 2TE 2BE 2x Top Labeller + 2x Bottom Labeller

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

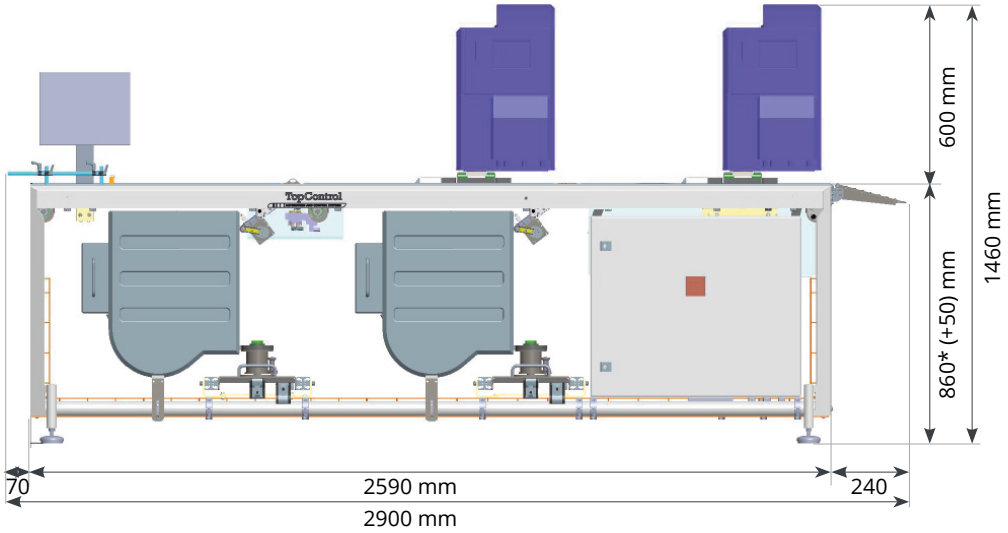

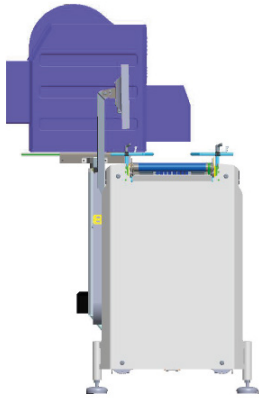

Leistung bis zu 240 pack/Min. **

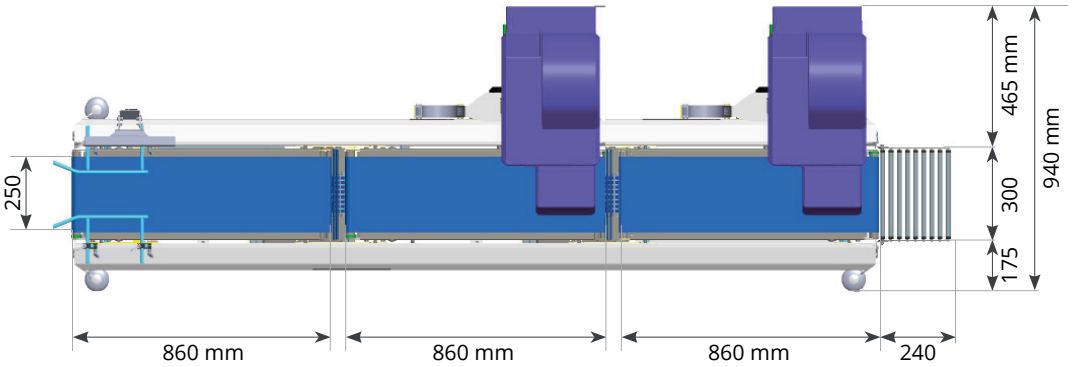

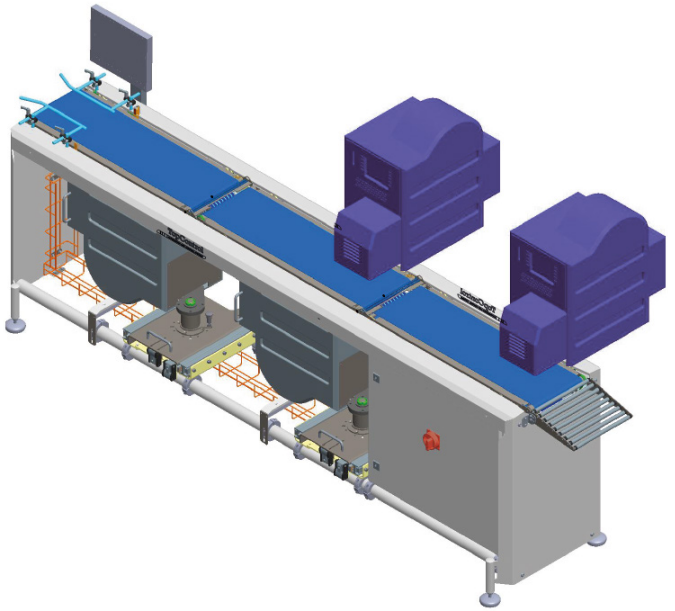

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

www.topcontrol.it

GLM-B-S 1TE 2BE 1TA 1x Top Labeller + 2x Bottom Labeller + 1x Top Applicator

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

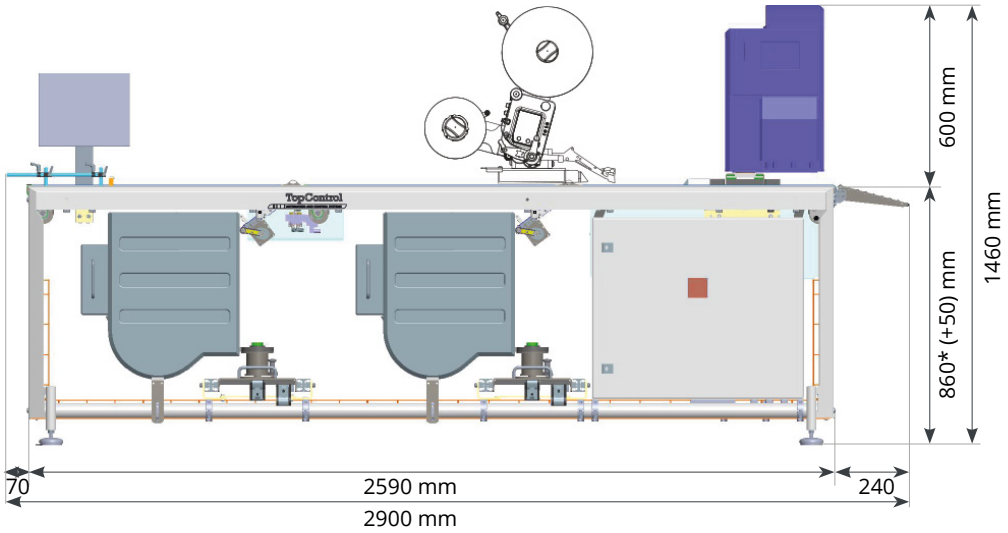

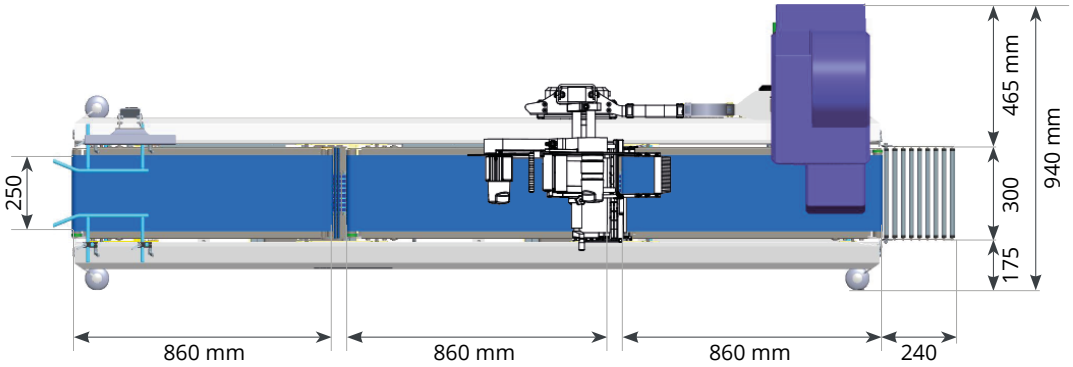

Leistung bis zu 180 pack/Min. **

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

www.topcontrol.it

H_GLM-B-x_DE_012022

GLM-B-S 2TE 3BE 2x Top Labeller + 3x Bottom Labeller

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

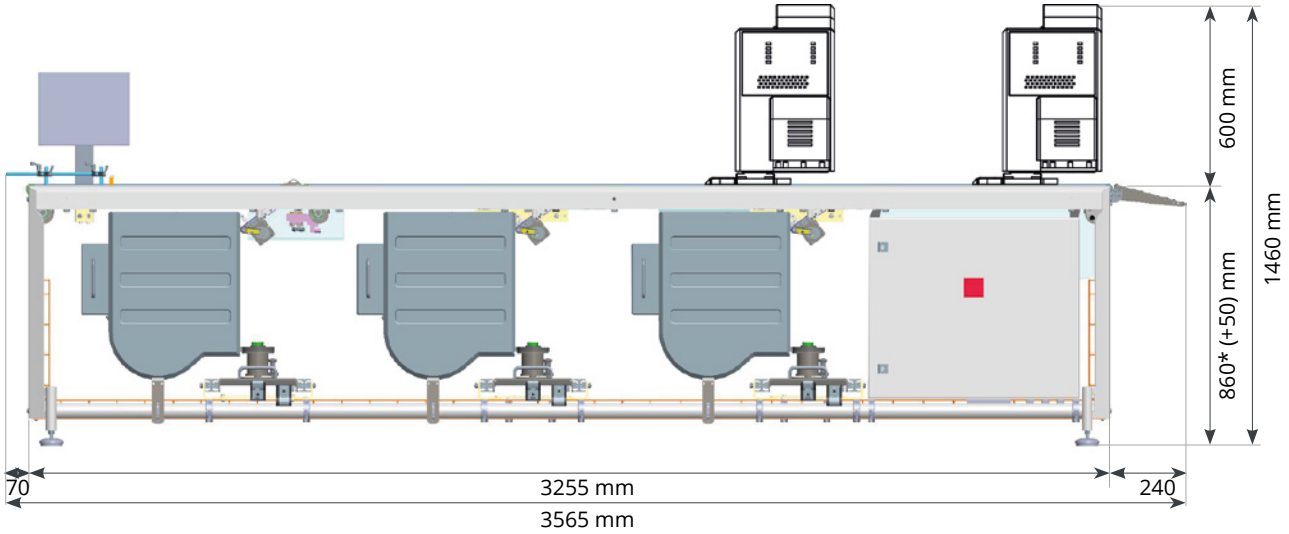

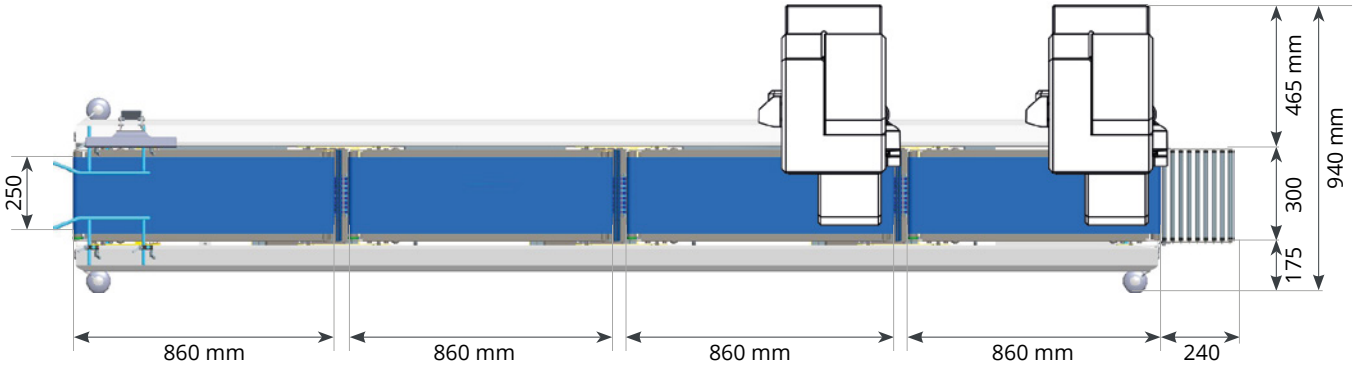

Leistung bis zu 300 pack/Min. **

*höhenverstellbar

** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

www.topcontrol.it

H_GLM-B-x_DE_012022

GLM-B-S 3BE 2TA 3x Bottom Labeller + 2x Top Applicator

TopControl
Everything in motion

Technische Zeichnungen

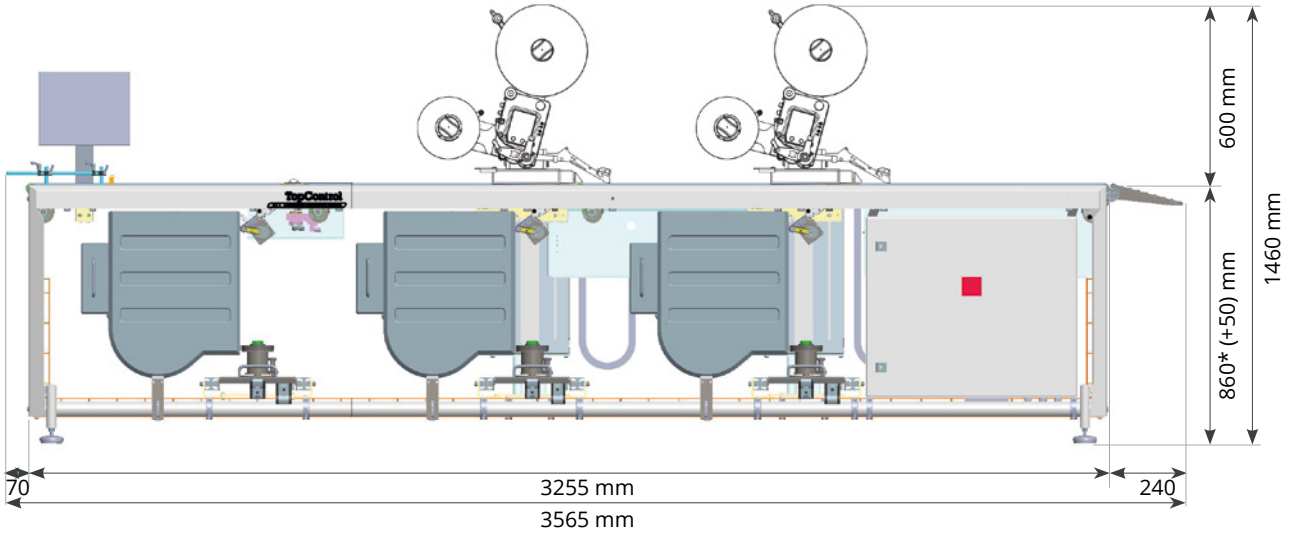

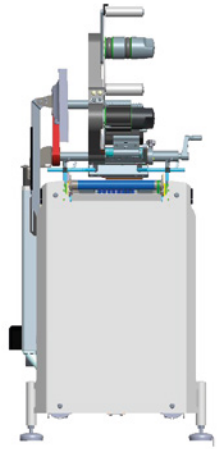

Leistung bis zu 300 pack/Min.**

*höhenverstellbar
** abhängig von Packungsgröße und Schnelligkeit der vorghergehender Station.

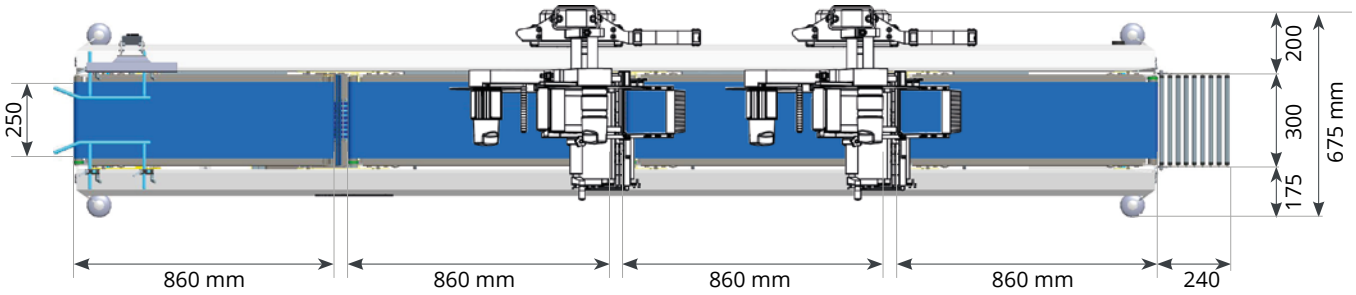

www.topcontrol.it

TopControl

Everything in motion

improve yourself

TopControl academy

intelligent weighing solutions

SSC 9200
Egalisierwaage

RSC 9200
Entnahmewaage

IWS 3000
Verpackungstisch doppelt

MHP 1000
Kombinationswaage

MHP 1200
Kombinationswaage

MHP 1300
Kombinationswaage

MHP 2000
Kombinationswaage

MHP 2100
Kombinationswaage

MHP 3000
Kombinationswaage

MHP 5200
Mehrbandwaage

CWT 1000
Kontrollwaage für Kleinverpackungen

CWT 500
Automatische Kontrollwaage für Transportverpackungen



ST A500B
Kontrollwaage für Kisten

ST EPW 310B
Dynamische Waage für Taschen

intelligent labelling solutions

GLM-B-S
Hochleistungs-etikettierer

ILS 3000
Etikettierer für Transportverpackungen

GLT maxx 9000
Etikettierer für Transportverpackungen

GPH maxx 7-8-9000
Etikettierer für Paletten

ILS 3800
Etikettierer für Paletten

intelligent closing solutions

ICS 1000
Automatische Kartonklebemaschine

intelligent packaging solutions

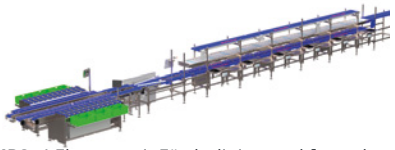

IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien und frontalen Wägetischen & Kombinationswaage MHP 3000

IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien und frontalen Wägetischen, automatische Kontrollwaage und Etikettiermaschine

IPS: 2 Ebenen mit Förderlinien und frontalen Wägetischen und automatische Kontrollwaage.

smart software solutions

TopControl foodProcess — COMING SOON

TopControl fruitManager

TopControl storageMove

statisticsWeights

TopControl GmbH · Srl · Office +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · **Sales** sales@topcontrol.it
Enzenbergweg 24/A Via Enzenberg 24/A · I-39018 Terlan · Terlano (BZ) · MwSt.Nr · P.IVA IT02546400215 · Cod.Dest. T04ZHR3

www.topcontrol.it

4.0 industry

kiwa certified — SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

H_GLM-B-x_DE_012022