


intelligent
weighing
solutions



RSC 9200 Bilancia ad estrazione

Aumento della produttività oltre al 50%



Massima riduzione del giveaway



Processo di confezionamento ottimizzato e delicato



Costruzione mobile ed ergonomica




Una pesatura precisa crea le condizioni per un processo di confezionamento ottimale, efficiente, rapido e semplice.

La bilancia ad estrazione RSC 9200 ad alta risoluzione assicura esattamente questo: il principio di rimozione permette di dosare le unità ottimali dei prodotti.

Dalla cassa, la quale è appoggiata sulla bilancia, viene rimossa la quantità preimpostata e inserita nella vaschetta. Un'intuitivo touchdisplay aiuta l'operatore a porzionare rapidamente e con precisione. Questo riduce al minimo il giveaway e consente un aumento della produttività del 50%.

La bilancia consente di dimezzare i tempi di confezionamento e di aumentare significativamente la precisione di pesatura dei prodotti dell'industria alimentare.

La registrazione dei tempi di lavoro del personale viene eseguita semplicemente tramite l'abilitazione con transponder. Integrata nella rete WLAN, ogni stazione trasmette i dati del confezionamento e i tempi di lavoro al software centrale TopControl.

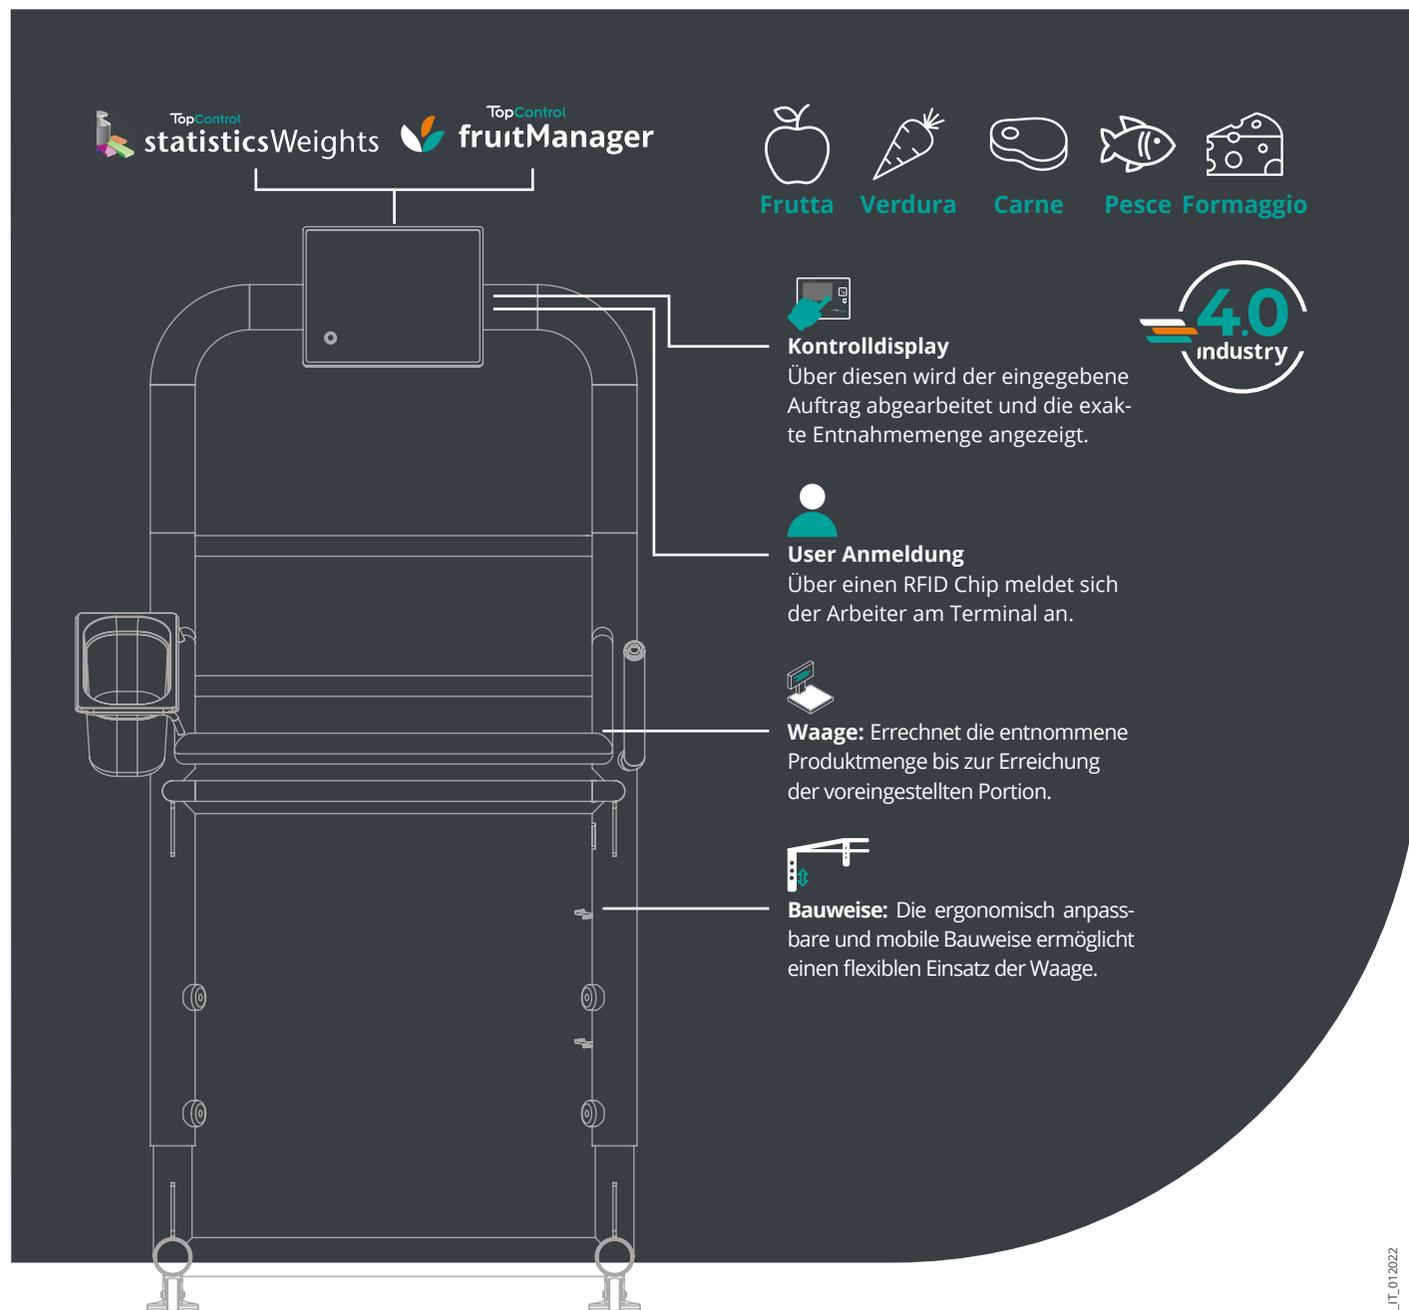

HIGHLIGHTS



Aumento della produttività del 50%



Massimizzazione del profitto



ROI entro 3-12 mesi



Massima riduzione del giveaway



Utilizzo flessibile grazie al design mobile ed ergonomico - IP67



Facile integrazione nel processo di confezionamento



Imballaggio secondo WELMEC 6.4/e per merci preconfezionate



Controllo dinamico del peso



Display touch intuitivo con lettore di transponder integrato per la registrazione dei tempi di lavoro



Pesatura di equalizzazione o di prelievo può essere definita per ogni articolo







Gestione e registrazione completa dei dati del confezionamento attraverso il software TopControl

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (L/W/H)	889 mm x 1042 mm x 1595 mm (+250 mm)
Capacità di carico/divisione	20 kg/1 g - 30 kg/2 g
Classe di protezione	IP67
Alimentazione	220V
Interfacce	Ethernet 10 base T, TCP/IP, RS 232, RS 422 und WLAN 2.4GHz
Dimensioni massime del box	600x400x216 mm
Display	Display tattile LCD 7 Zoll
(!) Bilance non verificabili - per uso interno	





Disegni tecnici

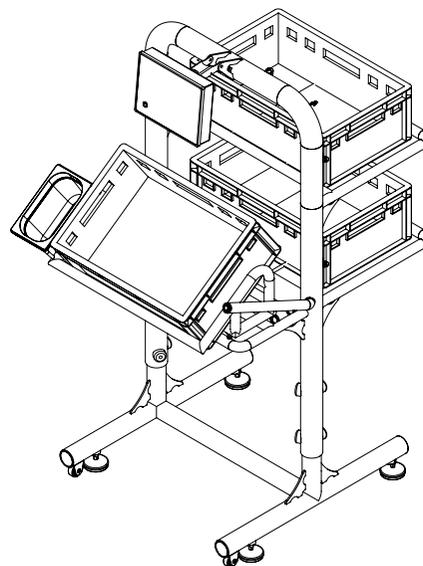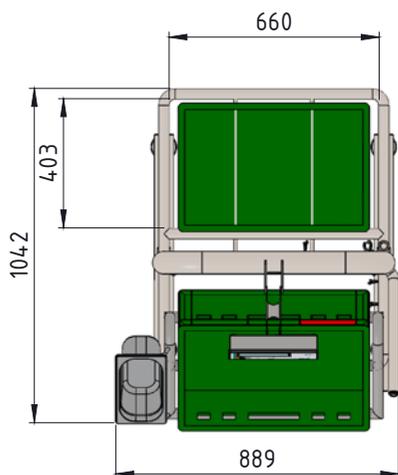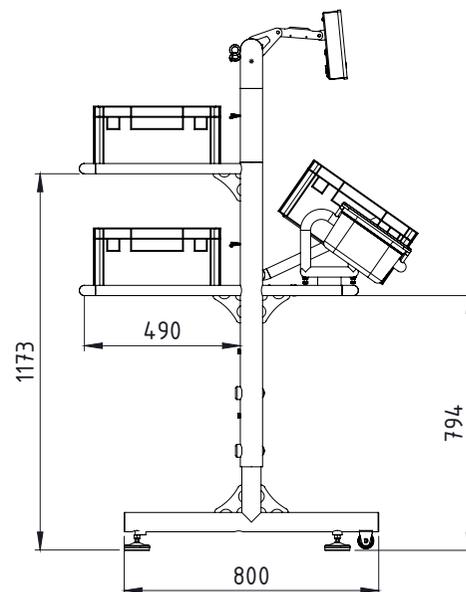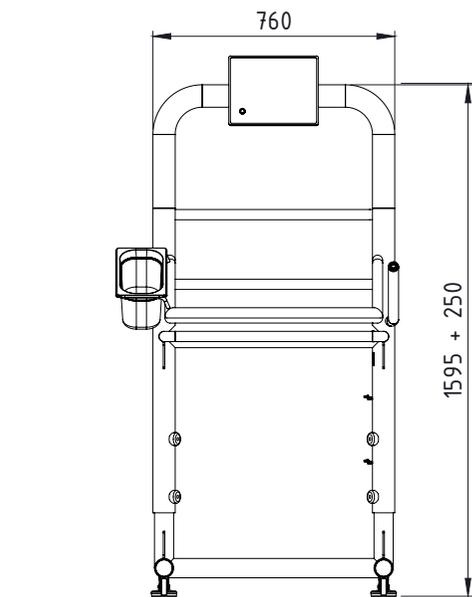

Ottimizzato per erbe e verdure leggere.



Disegni tecnici

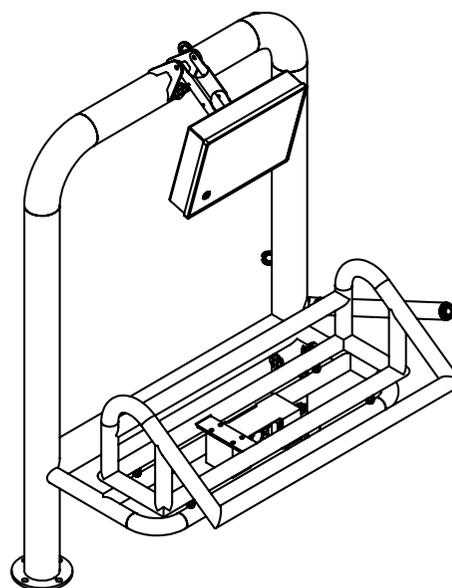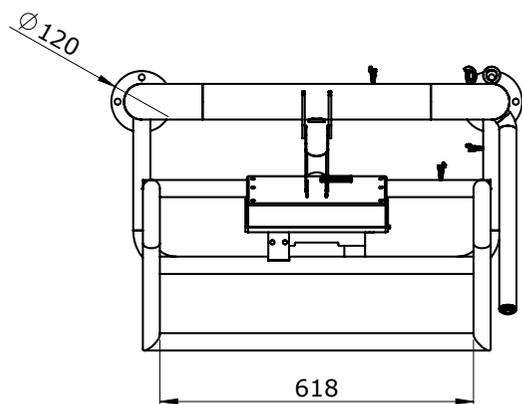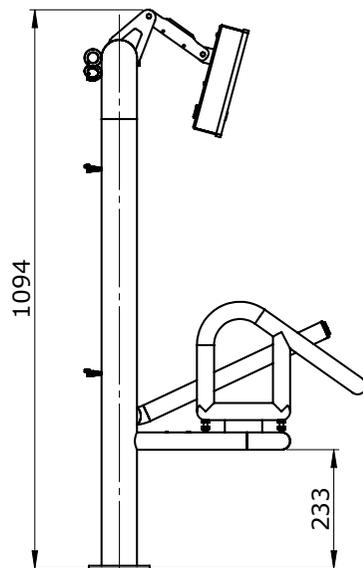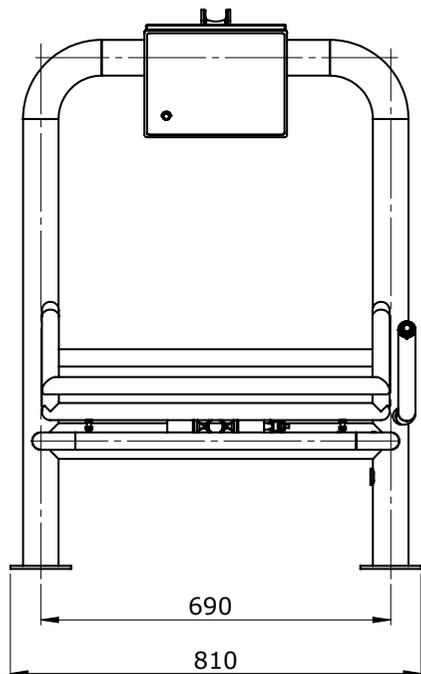

Ottimizzato per erbe e verdure leggere.



intelligent weighing solutions



SSC 9200
Bianca d'egalizzazione



RSC 9200
Bilancia ad estrazione



IWS 3000
Tavolo di pesatura



MHP 1000
Combinatore con bilance



MHP 1200
Combinatore con bilance



MHP 1300
Combinatore con bilance



MHP 2000
Combinatore con bilance



MHP 2100
Combinatore con bilance



MHP 3000
Combinatore con bilance



MHP 5200
Bilancia multinatro



CWT 1000
Selezionatrice ponderale automatica



CWT 500
Bilancia di controllo automatica



ST A500B
Bilancia di controllo automatica



ST EPW310
Bilancia dinamica per sacchetti

intelligent labelling solutions



GLM-B-S
Etichettatrice automatica



ILS 3000
Etichettatrice per imballaggi da trasporto



GLT maxx 9000
Etichettatrice per imballaggi da trasporto



GPH maxx 7-8-9000
Etichettatrice per pallets



ILS 3800
Etichettatrice per pallets




intelligent closing solutions



ICS 1000
Incollatrice automatica per confezioni di cartone

intelligent packaging solutions

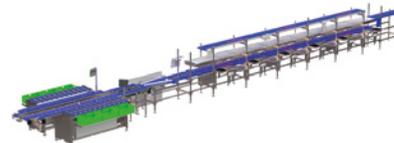

IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali e bilancia combinata semiautomatica MHP 3000



IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali, selezionatrice ponderale automatica ed etichettatrice



IPS small: Linea con 2 livelli e tavoli di pesatura frontali e selezionatrice ponderale automatica

smart software solutions

