





Bilancia automatica



Velocità massima di confezionamento



Massimizzazione dei profitti



ROI entro 3-12 mesi



Controllo dinamico del limite di peso










ST A500B Bilancia automatica



Bilancia livellatrice automatica per imballaggi da trasporto di frutta e verdura.

La bilancia di livellamento automatico ST A500B ottimizza il vostro processo di livellamento. Sia nell'ingresso merci che nella produzione, in magazzino o all'uscita merci, la bilancia ST-A si distingue in ogni ruolo per la sua ottimale funzionalità e per l'operatività particolarmente "user-friendly". La leggibilità delle indicazioni è facilitata dall'angolo di lettura liberamente e individualmente impostabile del display LCD retroilluminato e dall'altezza dei caratteri di ben 20 mm.

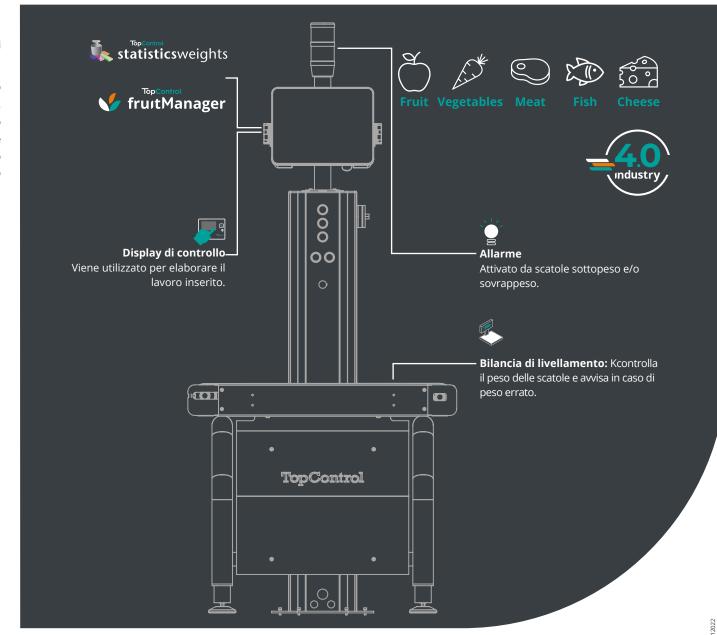



ST A500B Bilancia automatica



HIGHLIGHTS



Velocità del nastro regolabile



Massimizzazione dei profitti



ROI entro 3-12 mesi



Design robusto, adatto all'uso industriale



Uso da entrambi i lati, display girevole



Uso semplice



Diverse modalità operative (passo continuo, registrazione del peso, pareggiamento)



Struttura compatta



Uso flessibile



Integrazione nel software TopControl per la registrazione e la valutazione dei dati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazione	fino a 24 unità per minuto (dipende dal peso e della velocità di alimentazione)
Portata/Divisione	30kg/10g - 15kg/5g
Dimensione del nastro (lung x larg)	800 x 500 mm
Funzionamento	statico
Interfacce	Ethernet 10 base T, TcP/iP, RS 232, RS 422
Grado di protezione	IP54
Altezza del nastro variabile	da640 mm a 740 mm
Esecuzione:	acciaio INOX oppure verniciato a polvere

Bilancia automatica per pesatura singola secondo la normativa 2004/22/EG appendice MI-006: con attestato di esame CE del tipo MID

Sistema di espulsione (*opzionale)

Il sistema di espulsione dei pacchi di peso errato (spintore) è disponibile su richiesta. Su richiesta è possibile realizzare anche altre varianti.


Regolazione dell'altezza (*opzionale)


La regolazione aggiuntiva dell'altezza consente di adattare la selezionatrice ponderale alla linea: da 740 mm a 1000 mm - da 1000 mm a 1200 mm


■TopControlEverything in motion


Disegni tecnici


Ottimizzato per i prodotti confezionati in casse.











^{*}regolabile ergonomicamente in altezza da 640 mm a 740 mm

=TopControl Everything in motion





Our Service Center at your side



MHP 2100

bilance

Combinatore con

SSC 9200 Biancia d'egalizzazione



NEW

MHP 3000

bilance

Combinatore con

RSC 9200 **IWS 3000** Bilancia ad estrazione Tavolo di pesatura



MHP 1000 Combinatore con bilance



MHP 1200 **MHP 1300** Combinatore con Combinatore con bilance



ST A500B Bilancia di controllo automatica



MHP 2000 Combinatore con bilance



ST EPW310 Bilancia dinamica per sacchetti





intelligent labelling

intelligent packaging solutions

smart software solutions



GLM-B-S Etichettatrice automatica



ILS 3000 Etichettatrice per imballaggi da trasporto



MHP 5200

Bilancia multinatro

GLT maxx 9000 Etichettatrice per imballaggi da trasporto



CWT 1000

Selezionatrice

ponderale automatica

GPH maxx 7-8-9000 Etichettatrice per pallets



Bilancia di controllo

bilance


CWT 500

automatica

ILS 3800 Etichettatrice per pallets



ICS 1000 Incollatrice automatica per confezioni di cartone



IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali e bilancia combinata semiautomatica MHP 3000



IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali, selezionatrice ponderale automatica ed etichettatrice



IPS small: Linea con 2 livelli e tavoli di pesatura frontali e selezionatrice ponderale automatica







