

intelligent
labelling
solutions

Producción ultrarrápida:
hasta **300 paquetes/min**



GLM-B-x

Etiquetadora de alto rendimiento

Calidad, precisión y eficacia



Etiquetado preciso para una presentación óptima del producto



Alto rendimiento acorde a la velocidad de la línea de envasado



Económica, fiable y duradera




GLM-B-x Etiquetadora automática de alto rendimiento

Con nuestra solución de etiquetado automático GLM-B-S, puede optimizar su proceso de envasado.

La etiquetadora garantiza que las etiquetas se apliquen exactamente en la posición correcta para que sus productos sigan estando perfectamente presentados. También se beneficiará del alto rendimiento de la GLM-B-S, que puede seguir el ritmo de la línea de envasado. Gracias al exclusivo sistema modular, la GLM-B-S está disponible en diferentes variantes de unidades compactas y flexibles.

Gracias a la utilización de diferentes etiquetadoras y aplicadores, la GLM-B-S proporciona el mejor resultado de etiquetado para sus necesidades y puede integrarse en las líneas de producción existentes.

La etiquetadora GLM-B-x está disponible en una gran variedad de variantes de alta velocidad como la GLM-B-S y también como variante económica GLM-B-E (véase la página 4).

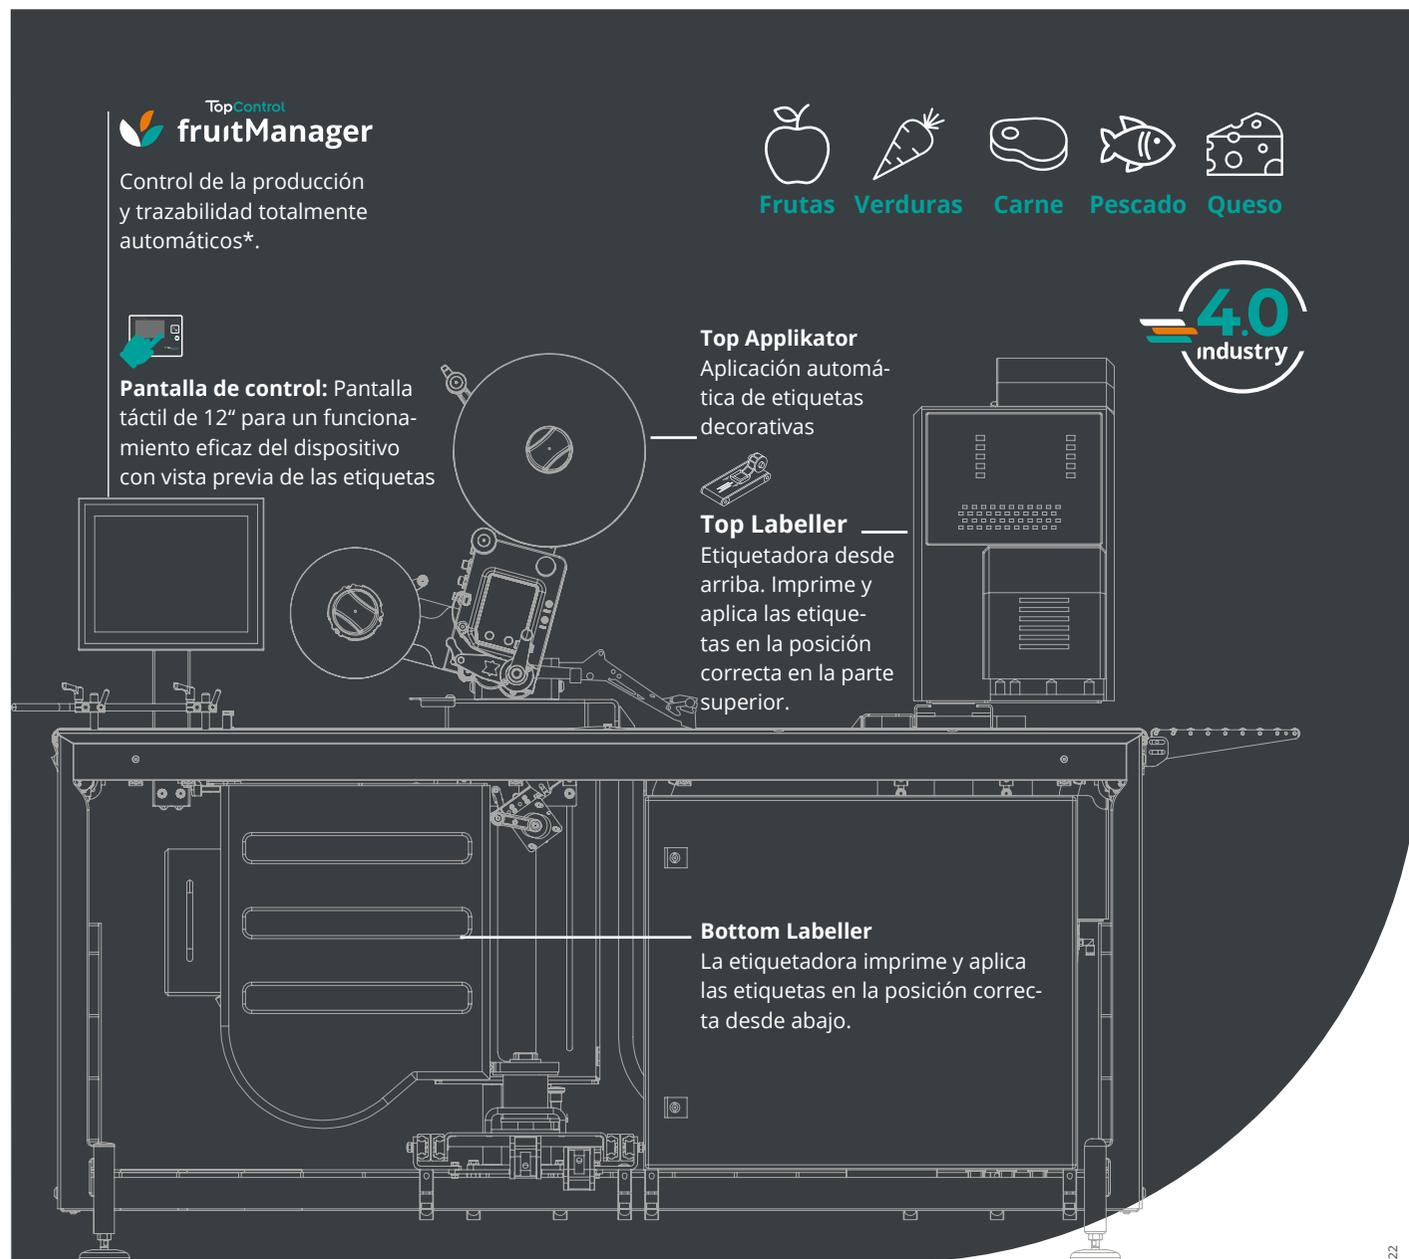

*opcional con fruitManager

HIGHLIGHTS



Etiquetado preciso para una presentación óptima del producto



Altas prestaciones que siguen el ritmo de la línea de envasado



Económica, fiable y duradera



Calidad, precisión y eficacia



Uso sencillo e intuitivo



Diseño robusto e higiénico en acero inoxidable



Sistema de etiquetado sin mantenimiento



Cambio sencillo del rollo de etiquetas



Diseño modular




Servicio remoto

DETALLES TÉCNICOS

Rendimiento del etiquetado	hasta 80-300 envases/minuto (según la variante de la máquina, las características del envase y el tamaño de la etiqueta)
Tecnología de etiquetado	Etiquetadora con cabezal de soplado, aplicador de cinta de succión y IXOR
Formato de la etiqueta del cabezal del chorro de aire	min. 30 x 30 mm, max. 100 x 100 mm - (L/A)
Formato de etiqueta con aplicador de cinta de succión	min. 40 x 40 mm, max. 200 x 120 mm - (L/A)
Formato de etiqueta IXOR	182 x 410 mm (AxL)
Rollo de etiquetas	diámetro externo 300 mm, diámetro del núcleo 76 mm
Técnica de impresión	Térmica directa y transferencia térmica opcional
Cinta de transferencia térmica	diámetro del núcleo 25,4 mm, diámetro externo 81 mm
Resolución de impresión	8 puntos/mm
Velocidad de impresión	max. 250 mm/s


Ancho de impresión	104 mm
Salida de etiqueta	120 mm
Formato de embalaje (A/L/A):	min. 40 x 40 H>1 mm, max. 300 x 300 x 250 mm min. con aplicador de cinta de succión 40 x 80 x 40 mm
Dirección de la cinta transportadora	derecha/izquierda o izquierda/derecha
Unidad operativa	Pantalla táctil LCD de 12"
Interfaz	RS 485, RS 232, RS 422, Ethernet
Temperatura de funcionamiento	10-40° C
Humedad del aire	20 - 90 %
Tensión de red	230 V AC/50 Hz
Potencia eléctrica	max. 1500W
Memoria	tarjeta flash compacta de 2 GB
Estructura	Estructura compacta y modular en acero inoxidable

Variantes GLM-B-S	TE = Top Labeller	BE = Bottom Labeller	TA = Top Applikator
GLM-B-S 80 1TE	1		
GLM-B-S 80 1TA			1
GLM-B-S-100 1BE		1	
GLM-B-S-100 1TE 1BE	1	1	
GLM-B-S-100 1TA 1BE		1	1
GLM-B-S-100 1TE 1BE 1TA	1	1	1
GLM-B-S-200 1TE 2BE 1TA	1	2	1
GLM-B-S-200 2BE 1TA		2	1
GLM-B-S-200 1TE 2BE	1	2	
GLM-B-S-200 2TE 2BE	2	2	
GLM-B-S-300 2TE 3BE	2	3	
GLM-B-S-300 3BE 2TA		3	2

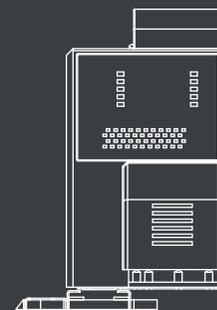


TE - Top Labeller

La etiquetadora superior imprime y aplica las etiquetas desde arriba en el envase.




BE - Bottom Labeller

La etiquetadora de fondo imprime y aplica las etiquetas desde abajo en los envases.

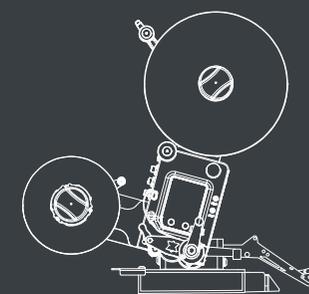

TA - Top Applikator

El dispensador de etiquetas aplica etiquetas decorativas preimpresas a los envases.

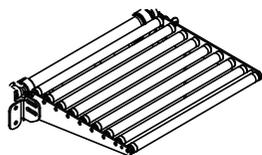





Transportador de rodillos de salida

El transportador de rodillos de salida opcional puede montarse en la GLM-B-S para compensar cualquier diferencia de altura entre la etiquetadora y el siguiente conjunto.

Está disponible en las siguientes variantes: 300x 240mm o 600x 240 mm

GLM-B-S 80 ITE 1x Top Labeller

Dibujos técnicos

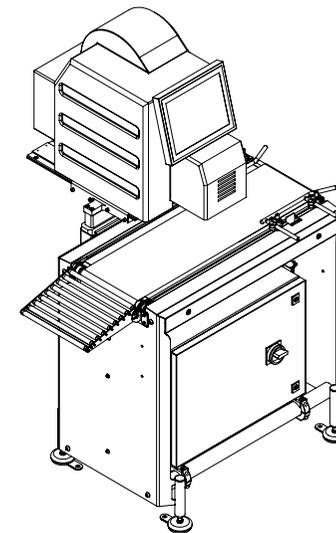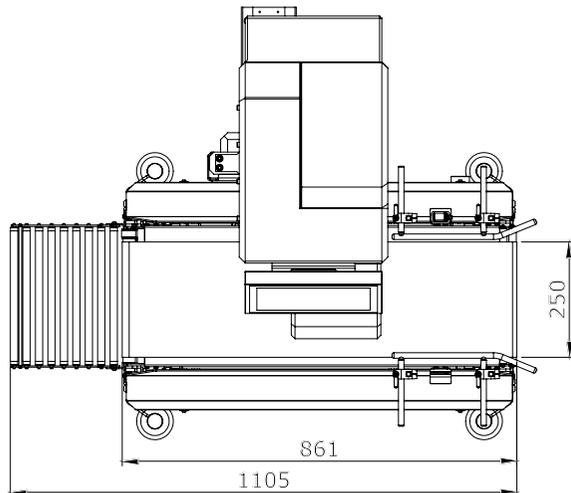
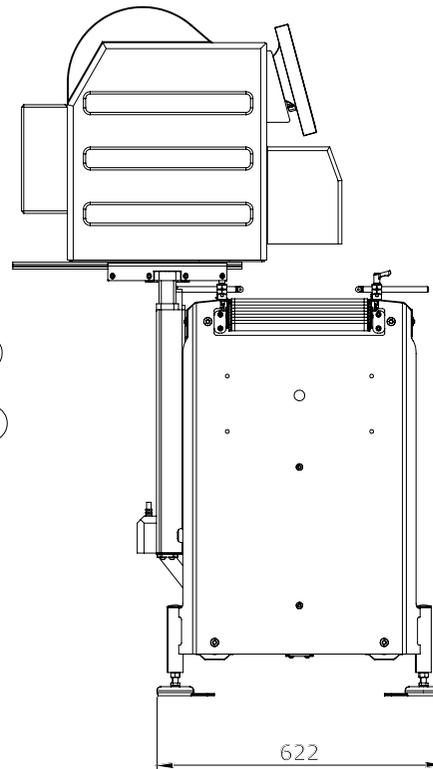
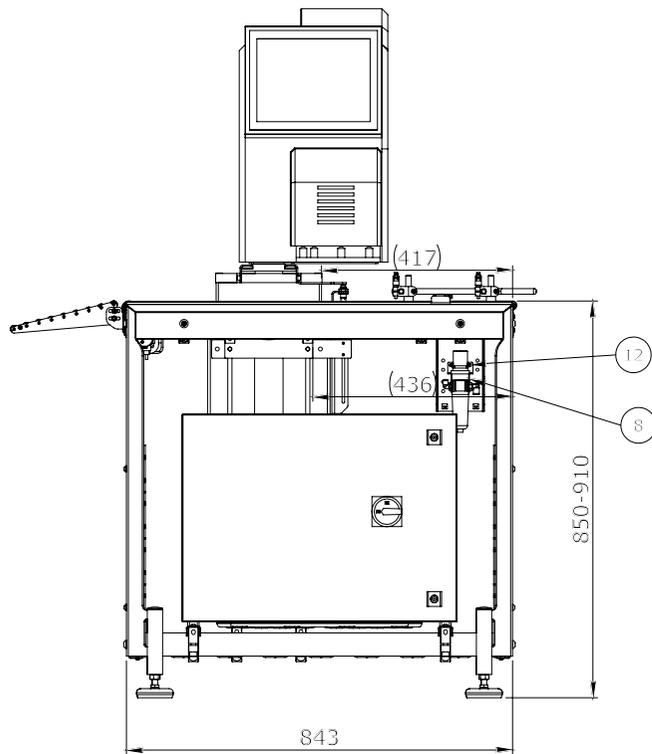


Leistung bis zu
80 pack/Min. **


* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S 80 ITA 1x Top Applicator

Dibujos técnicos

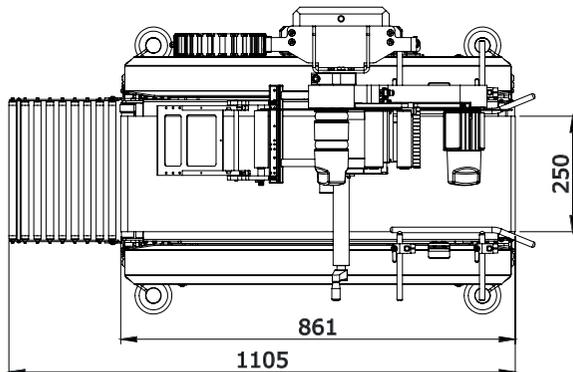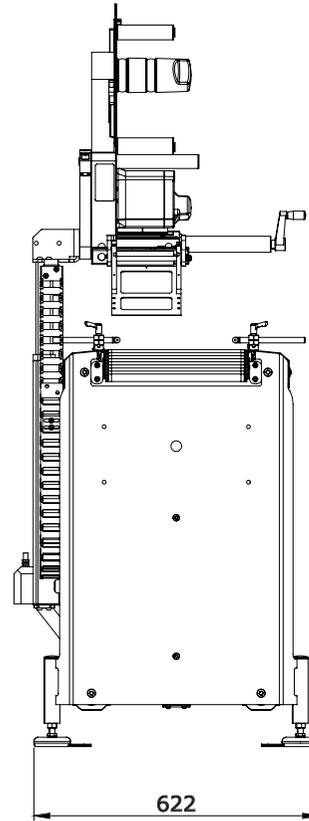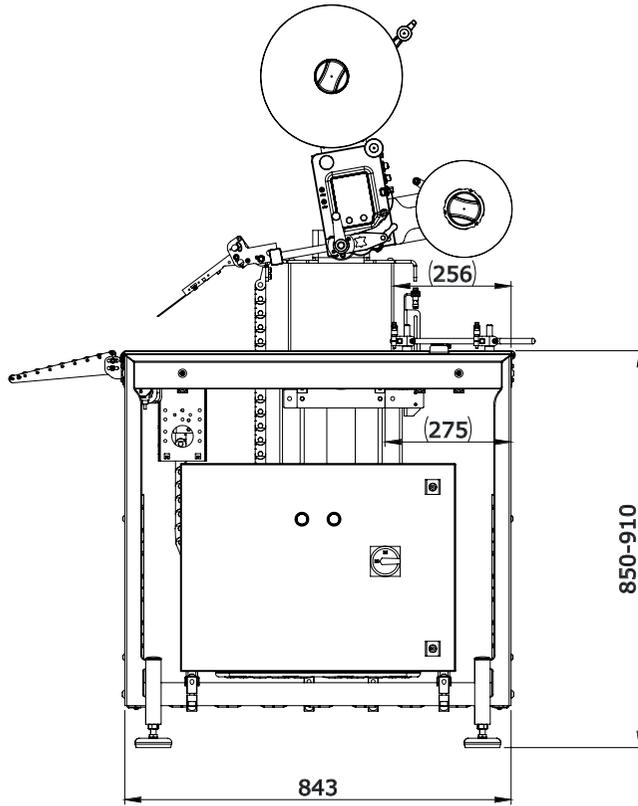



Leistung bis zu
200 pack/Min. **

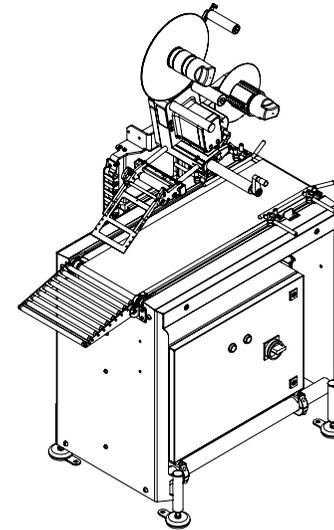

* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-100 1BE 1x Bottom Labeller

Dibujos técnicos

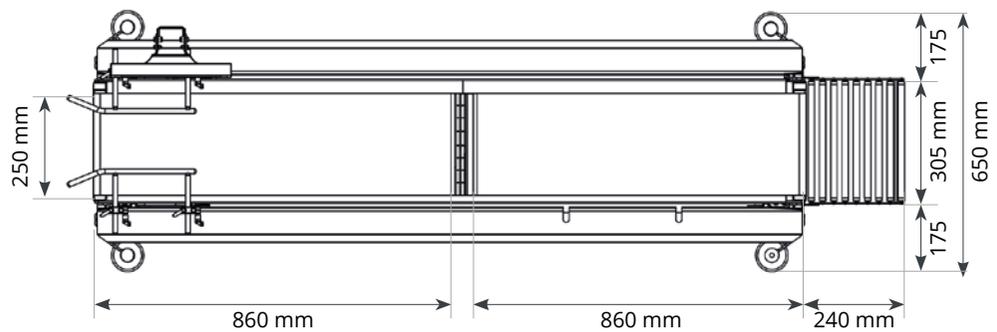
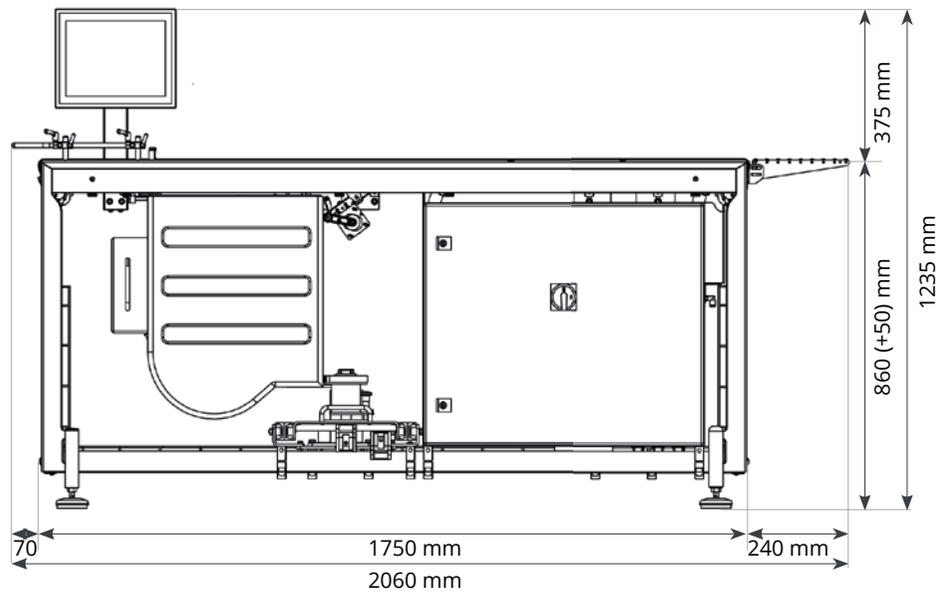


Rendimiento de hasta
100 paquetes/min.**

* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-100 ITE 1BE 1x Top Labeller + 1x Bottom Labeller

Dibujos técnicos

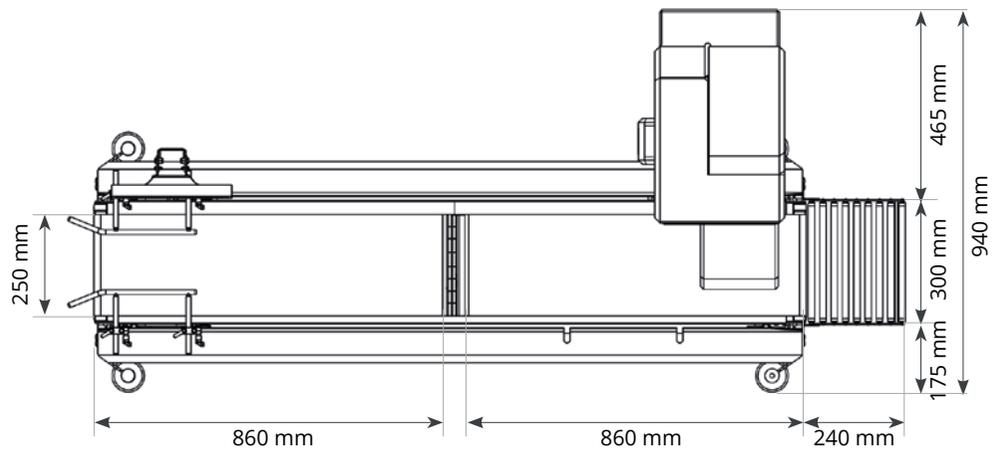
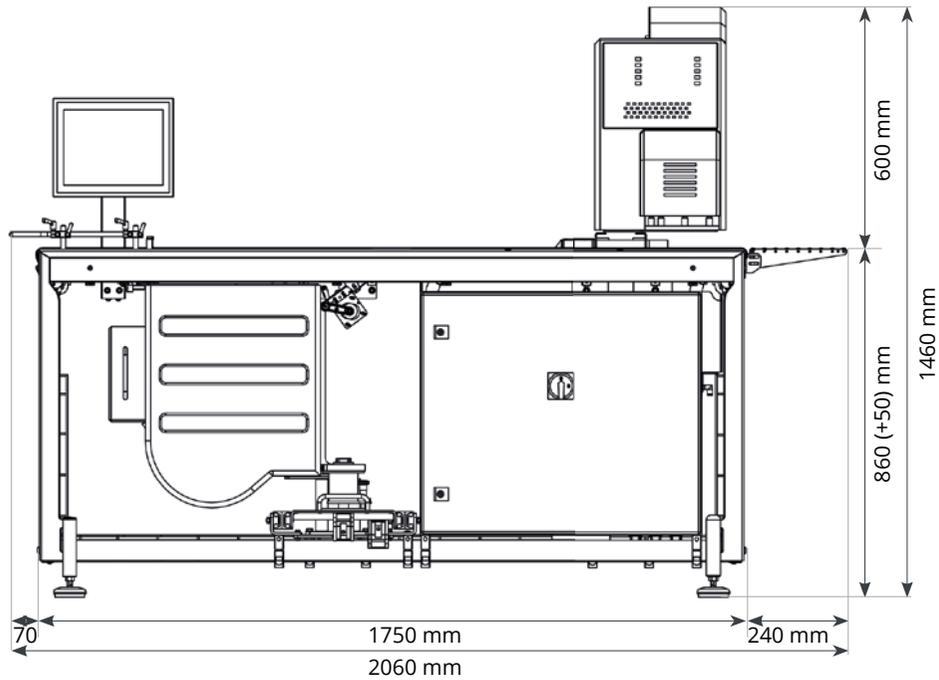


Rendimiento de hasta
100 paquetes/min.**


* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-100 1BE ITA 1x Bottom Labeller + 1x Top Applicator

Dibujos técnicos

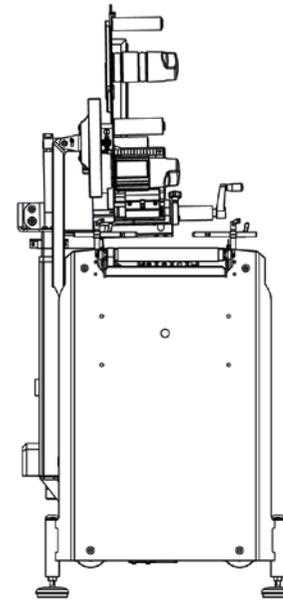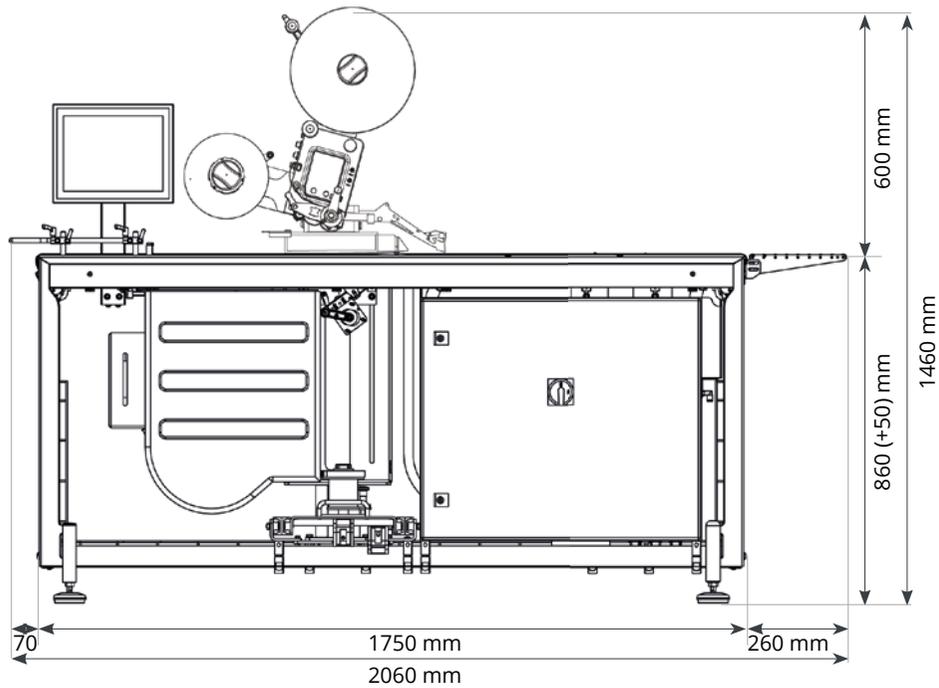

Rendimiento de hasta
100 paquetes/min.**



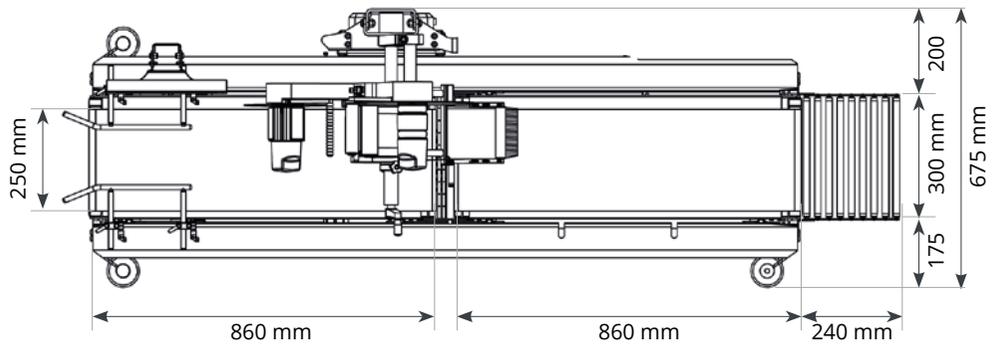


* altura ajustable

** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-100 ITE 1BE 1TA 1x Top Labeller + 1x Bottom Labeller + 1x Top Applicator

Dibujos técnicos

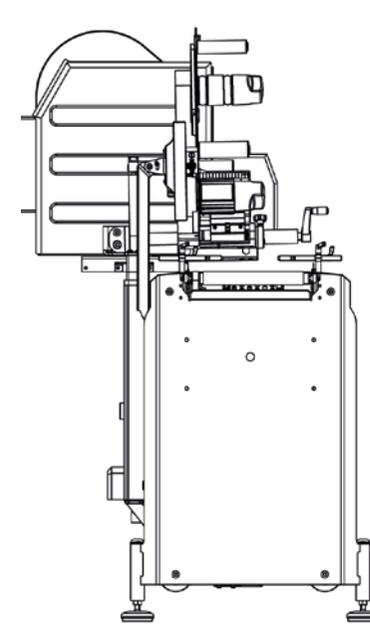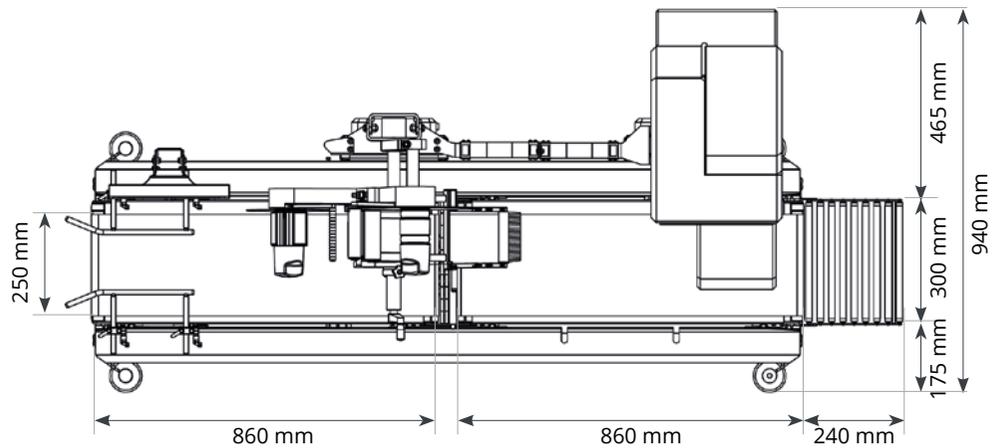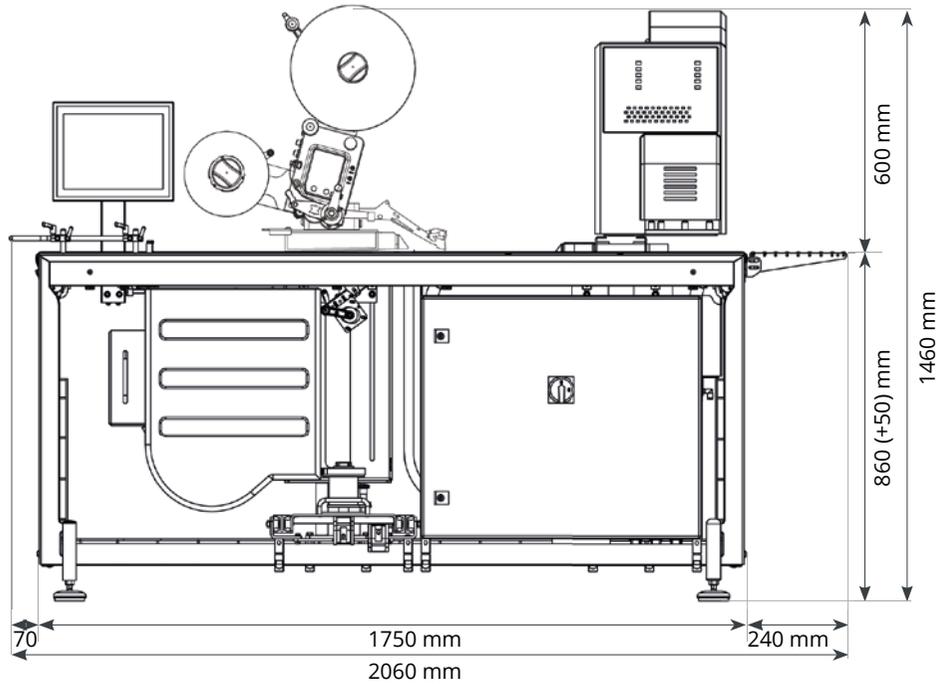


Rendimiento de hasta
100 paquetes/min.**



* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-200 ITE 2BE 1x Top Labeller + 2x Bottom Labeller

Dibujos técnicos


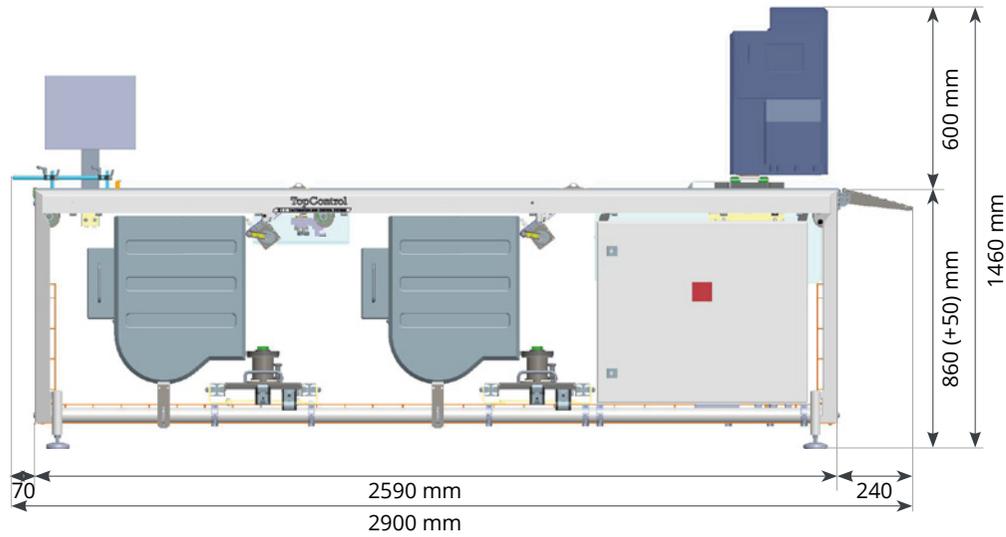


* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

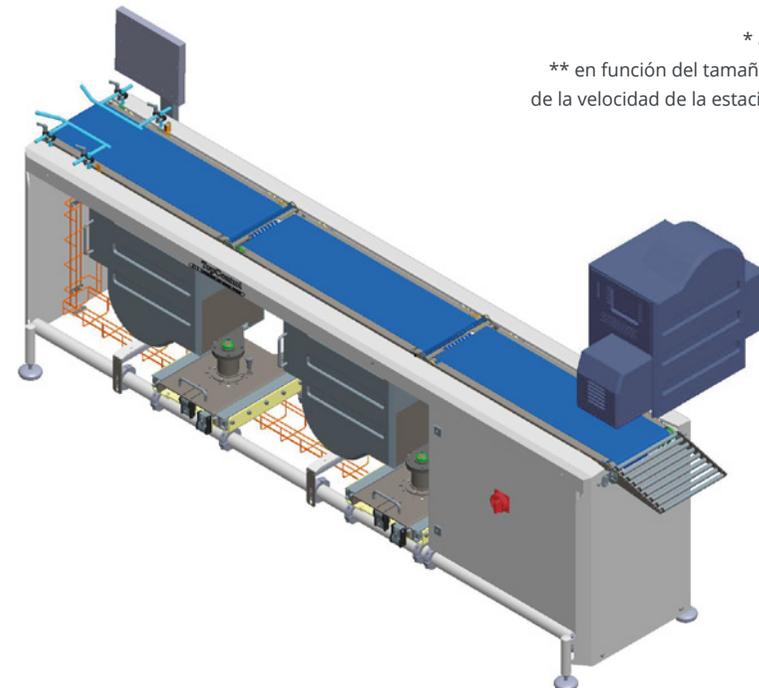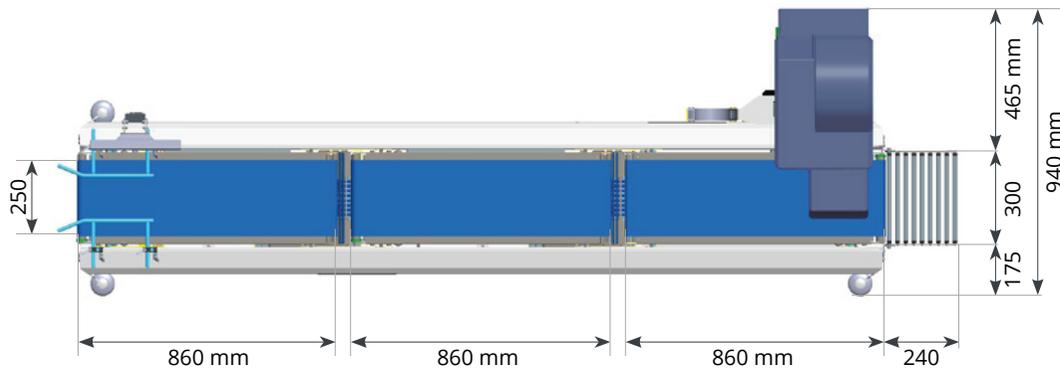

GLM-B-S-200 2BE ITA 2x Bottom Labeller + 1x Top Applicator

Dibujos técnicos


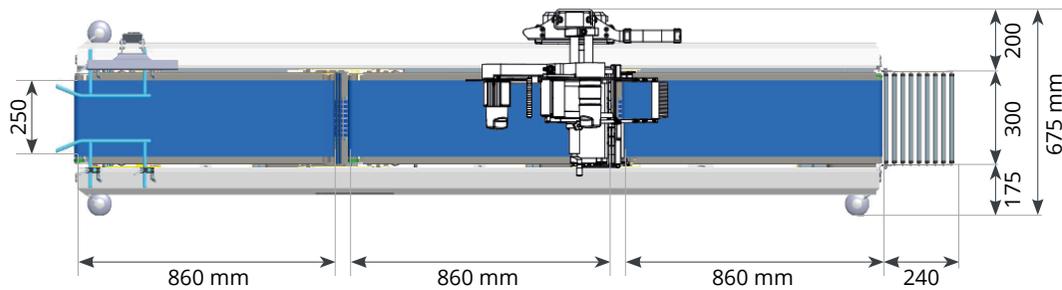
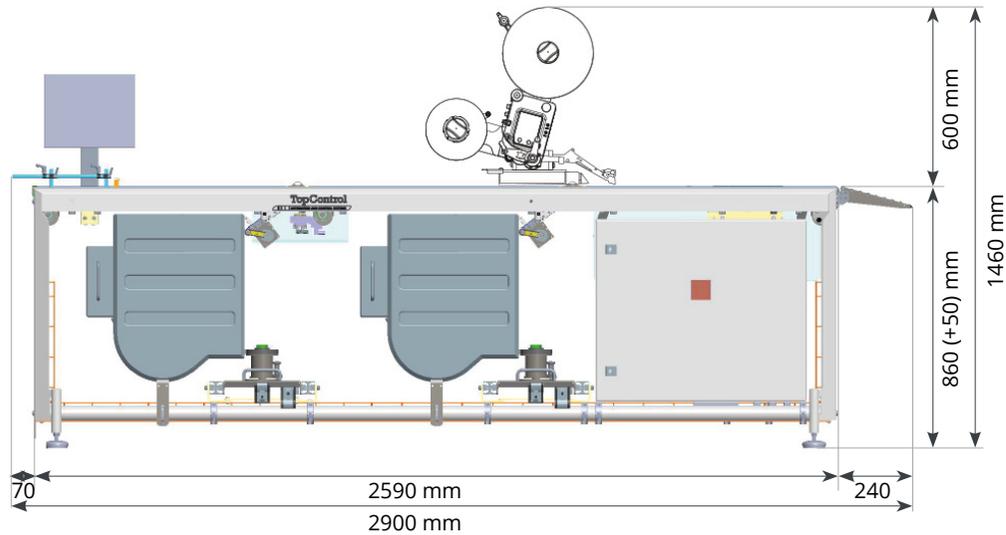


Rendimiento de hasta
200 paquetes/min.**


* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-200 2TE 2BE 2x Top Labeller + 2x Bottom Labeller

Dibujos técnicos

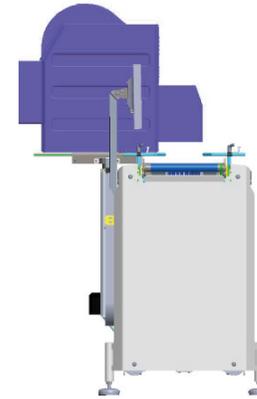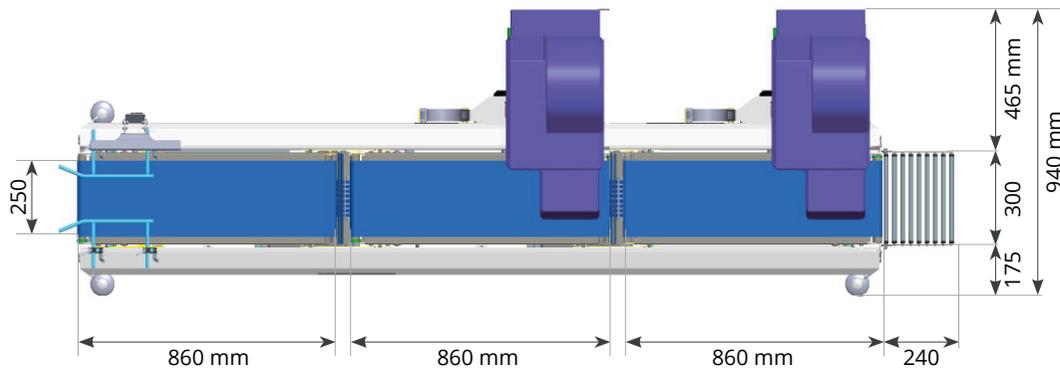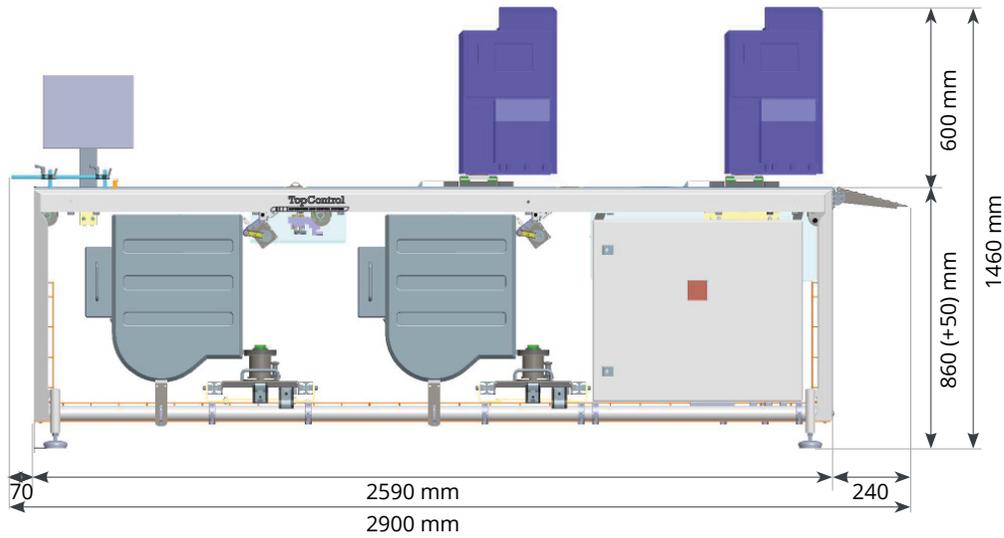


Rendimiento de hasta
200 paquetes/min.**

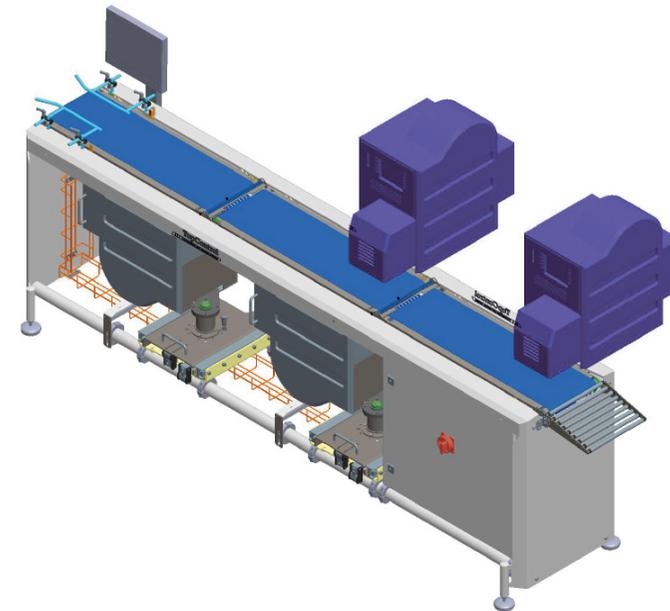


* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-200 ITE 2BE ITA 1x Top Labeller + 2x Bottom Labeller + 1x Top Applicator

Dibujos técnicos

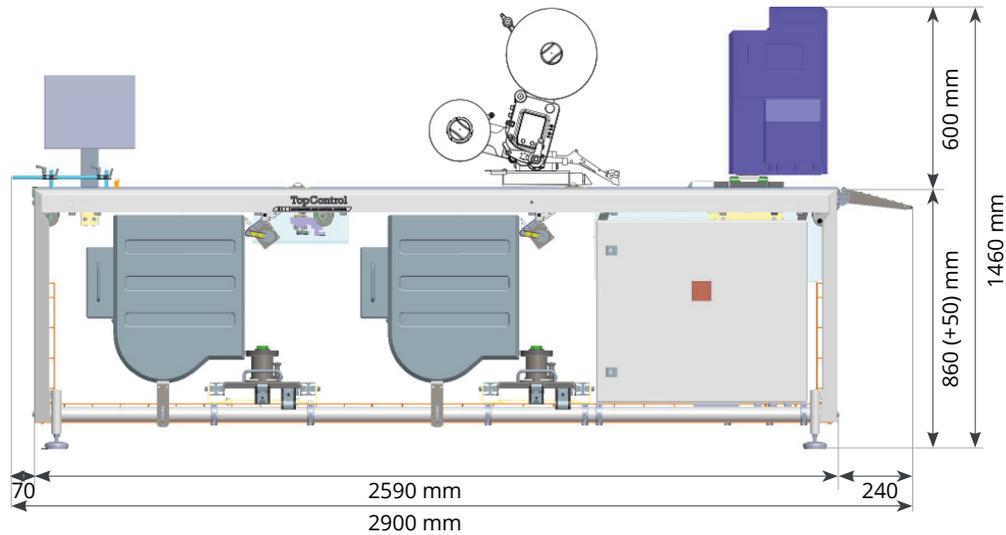

Rendimiento de hasta
200 paquetes/min.**

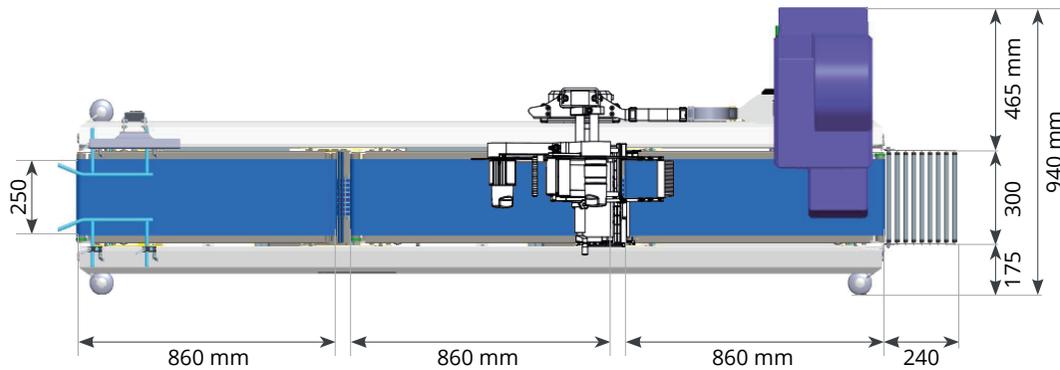



* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-300 2TE 3BE 2x Top Labeller + 3x Bottom Labeller

Dibujos técnicos





Rendimiento de hasta
300 paquetes/min.**

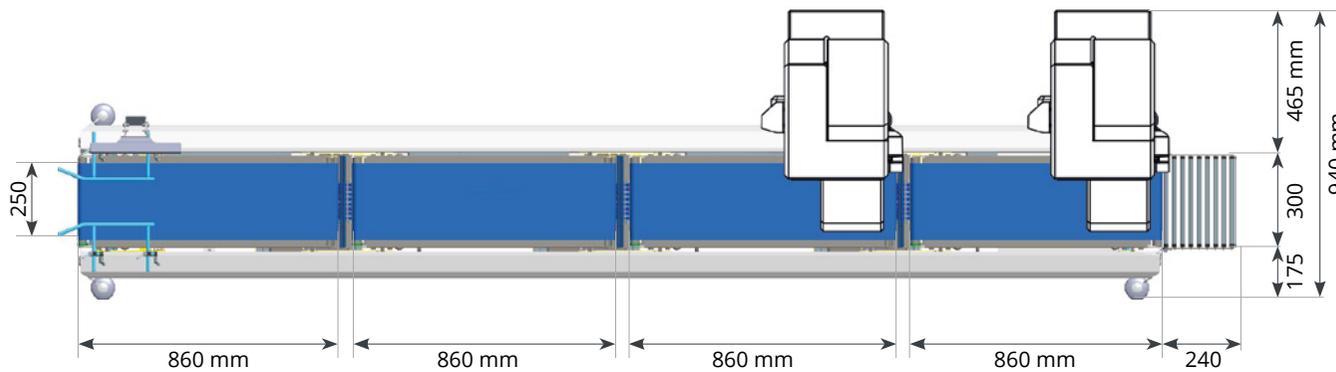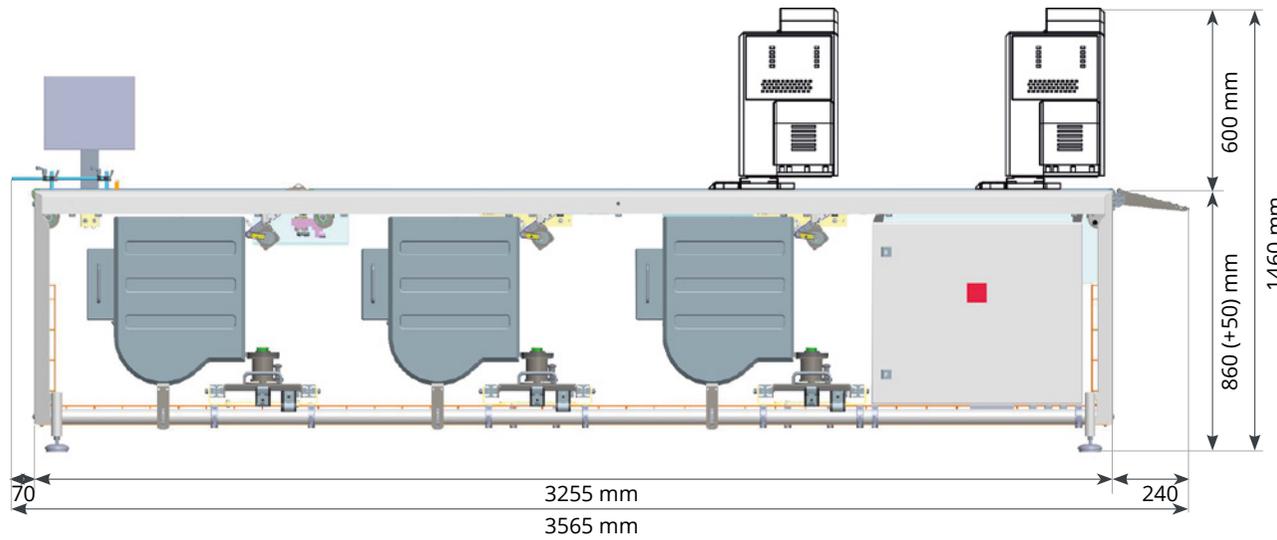


* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

GLM-B-S-300 3BE 2TA 3x Bottom Labeller + 2x Top Applicator

Dibujos técnicos

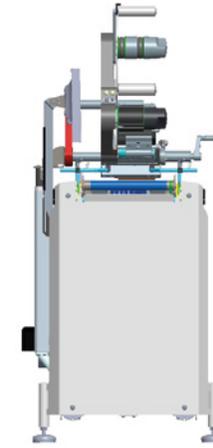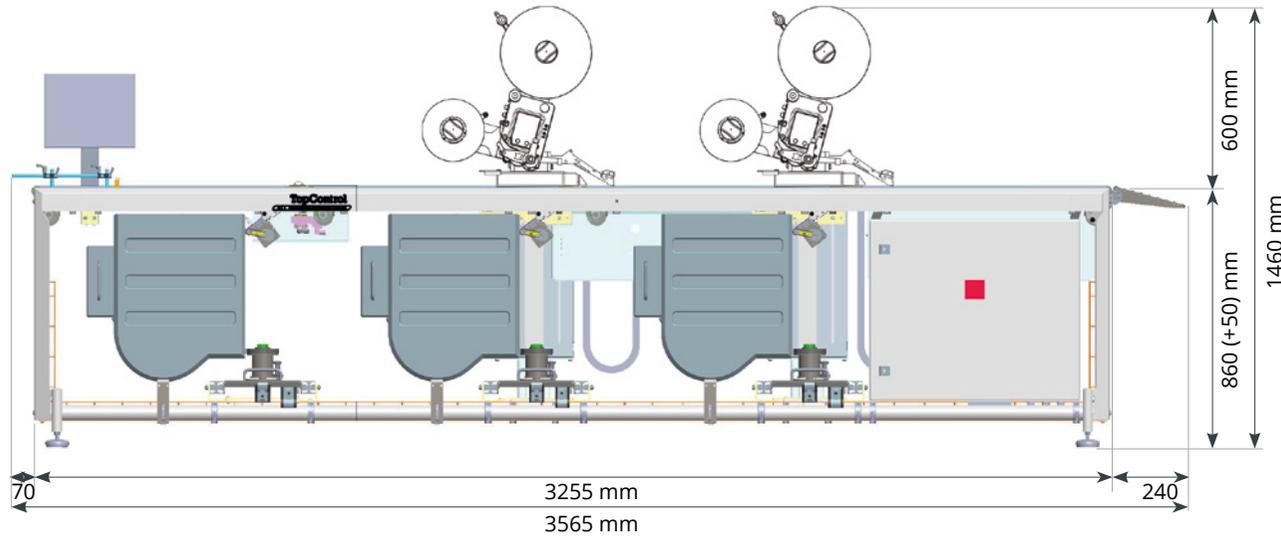

Rendimiento de hasta
300 paquetes/min.**

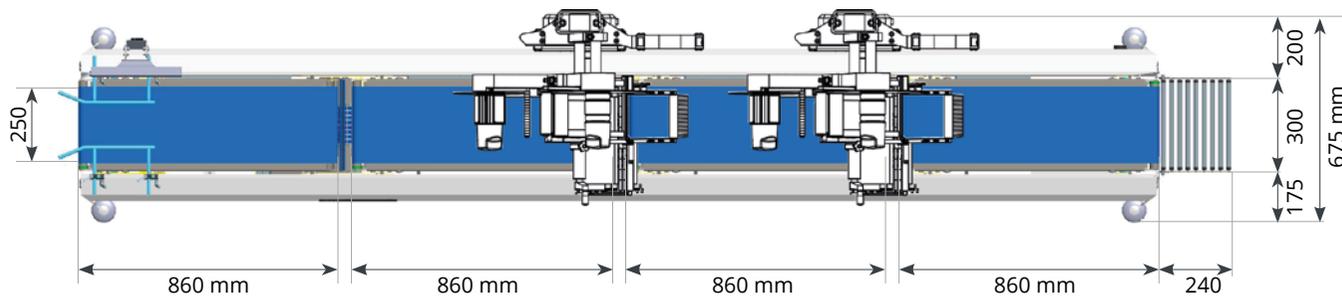

* altura ajustable
** en función del tamaño del paquete y de la velocidad de la estación precedente.

intelligent
weighing
solutions



IWS 2000
Escala de nivelación



IWS 2500
Estación de pesaje



RSC 9200
Escala de nivelación



IWS 3000
Mesa de pesaje inteligente



MHP 1000
Balanza combinada



MHP 1100
Balanza combinada



MHP 1200
Balanza combinada



MHP 1300
Balanza combinada



MHP 2000
Balanza combinada



MHP 2100
Balanza combinada



MHP 3100
Balanza combinada



MHP 5200
Balanza automática
multibanda



ST A500B . Balanza de
control para embalajes
de transporte



ST EPW310
Balanza dinámica
para bolsas

intelligent
labelling
solutions



GLM-B-S 80/100/200/300
Etiquetadora de alto
rendimiento



ILS 2100
Etiquetadora para
embalajes de transporte



ILS 3100
Etiquetadora para
embalajes de transporte



ILS 2900
Etiquetadora de
palets



ILS 3900
Etiquetadora de
palets

intelligent
packaging
solutions



IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje frontales
y balanza combinada semiautomática MHP 3000



IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje
laterales



IPS small: Línea con 2 niveles y mesas de pesaje
frontales y controladora de peso automática



IPS small
línea de concentricidad

smart
software
solutions

