



MHP 1200
Kombinationswaage

Effizienzsteigerung im Verpackungsprozess



Reduzierung des Giveaways auf unter 1%



Profitmaximierung



ROI innerhalb 3-12 Monate



MHP 1200 Kombinationswaage

Mit der Kombinationswaage MHP 1200 können leere Kleinverpackungen mit mittelgroßem Obst und Gemüse manuell mit minimalem Giveaway befüllt werden.

Diese halbautomatische Wiegelösung ermöglicht es, leere Verpackungen mit minimalem Giveaway zum gewünschten Zielgewicht hin aufzufüllen. Ein mögliches Übergewicht Ihrer Verpackungen wird somit signifikant auch auf unter 1% reduziert.

Die passenden Produkte die zum Zielgewicht notwendig sind, werden automatisch auf das Abtransportband weitertransportiert wo sie übersichtlich von einer Person gebündelt werden.

Die Kombinationswaage gibt es in den Ausführungen mit 12 schmalen Wiegebändern für Chiccorée, Spitzpaprika, Zucchini usw. oder optional 8 breiten Wiegebändern (auf Anfrage) für Auberginen, Rundpaprika usw.

Das neue Abtransportband ist in einer Länge von 1000 mm standardmäßig erhältlich. Dieses kann auch aufgeklappt werden. Längen von 600 - 1700 mm sind optional in 100 mm Schritten erhältlich.

Die Verpackungsgeschwindigkeit wird gesteigert. Sowohl Ressourcen, wie auch Zeit können damit eingespart werden. Die Effizienz Ihrer Produktion steigt.


In Verbindung mit der TopControl Software werden alle Gewichtsdaten und Personalzeiten aufgezeichnet und flexibel ausgewertet.



User Anmeldung
Über einen RFID Chip meldet sich der Arbeiter am Terminal an.

Kontrolldisplay
Über dieses wird der eingegebene Auftrag abgearbeitet.

Wiegebänder: Errechnet die perfekte Kombination, um das Giveaway so gering wie möglich zu halten.

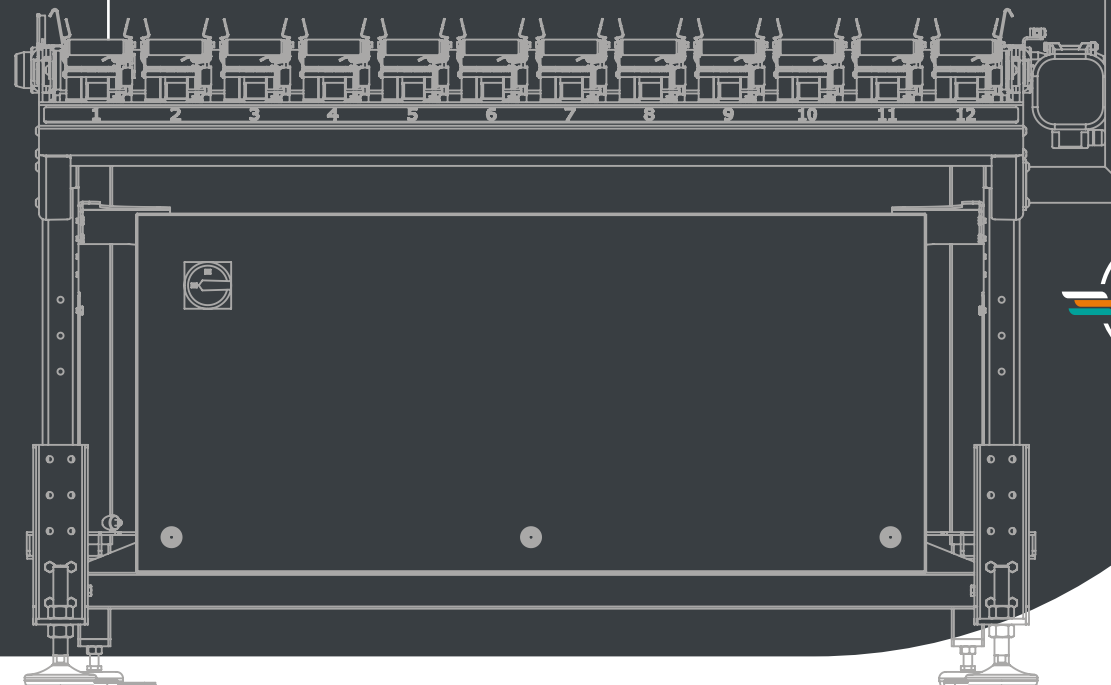

HIGHLIGHTS



Maximale Verpackungs-
geschwindigkeit



Profit-
maximierung



ROI innerhalb
3-12 Monate



Minimierung der
Arbeitsschritte



Reduzierung des
Giveaways auf unter 1%



Robuste und hygiene-
konforme Bauweise aus
Edelstahl - IP65



Intuitives
Touchdisplay



Flexibel
einsetzbar



Effiziente
Arbeitszeiterfassung
durch integriertem RFID
Transponderleser



Optimale Integration in
die TopControl Software
zur Aufzeichnung und
Auswertung der Daten


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KOMBINATIONSWAAGE MIT 12 ODER 8 WAAGEN

Tragkraft/Teilung:	6kg /2g - Aluminium Wiegezone standard, Edelstahl Wiegezone optional
Wiegebänder	12 oder 8 Wiegebänder
Abtransportband	1000 mm Standardlänge; Optional von 600 - 1400 mm in 100 mm Schritten
Betriebsart	Waage, Kombination, Vervollständigen, Sortierbetrieb, Produktmix
Display	Farb LCD Touchdisplay 7 Zoll
Systemschnittstelle	Ethernet 10 Base T, TCP/IP
Schutzart	IP65
Geräteaufbau	kompakte modulare Bauform aus Edelstahl
(!) Nicht eichfähige Waagen für den internen Gebrauch	

Modell	Wiegebänder [mm]	Abtransportband 600 - 1000 mm - klappbar				Abtransportband 1100 - 1400 mm - NICHT klappbar mit Standfuß			
		LEDs*	Kistenablage vorne*	Kistenablage oben nicht klappbar*	Kistenablage oben mit Tropfwanne nicht klappbar*	LEDs*	Kistenablage vorne*	Kistenablage oben*	Kistenablage oben mit Tropfwanne*
MHP 1200 - 12er	75x250	x	x	x	x	x	x	x	x
MHP 1200 - 8er auf Anfrage	130x250	x	x	x	x	x	x	x	x

*optional

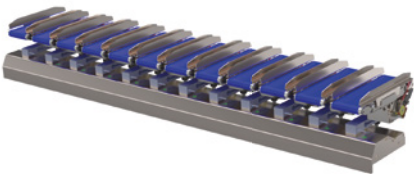

Wiegebänder

Die Wiegebänder für die MHP 1200 gibt es je nach Breite in den Längen 250 mm. Die benötigte Länge ist produktabhängig.

Die errechnete Kombination wird automatisch weiterbefördert



Kistenablage



Um ein schnelles und optimiertes Arbeiten zu gewährleisten, können optionale, ergonomisch angepasste Kistenablagen an den Kombinationswaage montiert werden. Darauf können die Eingangsprodukte abgestellt werden. Die Einstellungen ermöglichen eine komfortable Arbeitsweise, die als Ganzes durchdacht wurde.

Die Arbeiter*innen haben die vollen Kisten stets zur Hand.



Förderband

Die passende Produktkombination wird von den Wiegebändern auf das Abtransportband weitergegeben von wo aus sie von einem*Arbeiter*in in die Schalen oder Abschnitte gefüllt werden. So werden die Produkte passend gebündelt ausgegeben.



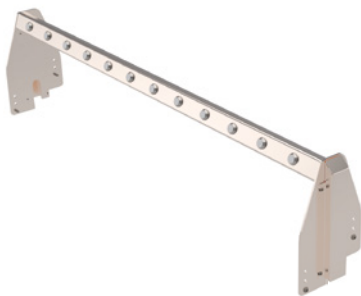



LED Anzeige

Optionaler Aufbau mit dem auch die Klappfunktion bis 1000 mm gewährleistet bleibt. Die LEDs zeigen an welche Produkte für die Packung verwendet werden und ob ein Produkt außerhalb des Rasters liegt und gegebenenfalls von der Waage entfernt werden soll.

MHP 1200 12 Stk Wiegebänder 75x250 mm Abtransportband 1000 mm - ohne Kistenablage - Abtransportband aufklappbar

Technische Zeichnungen

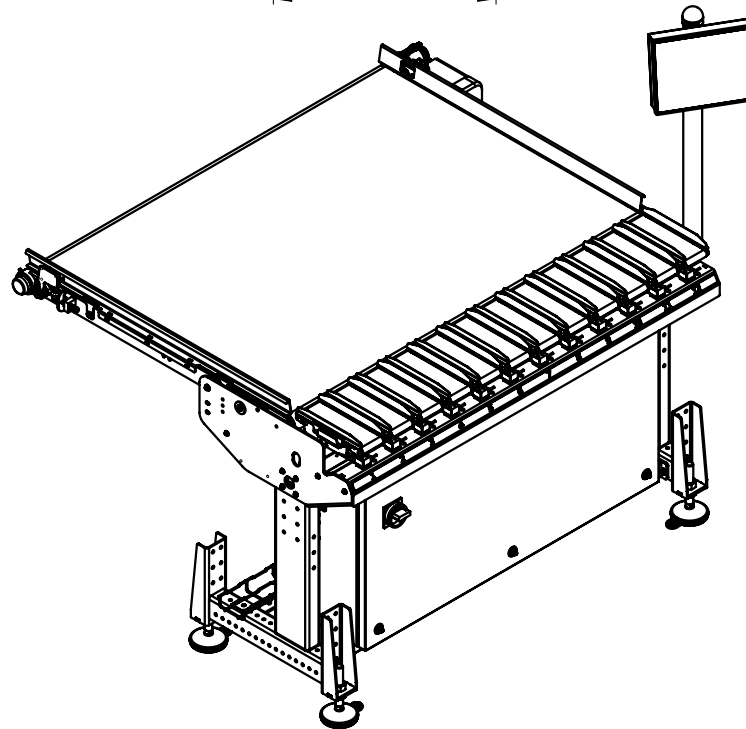
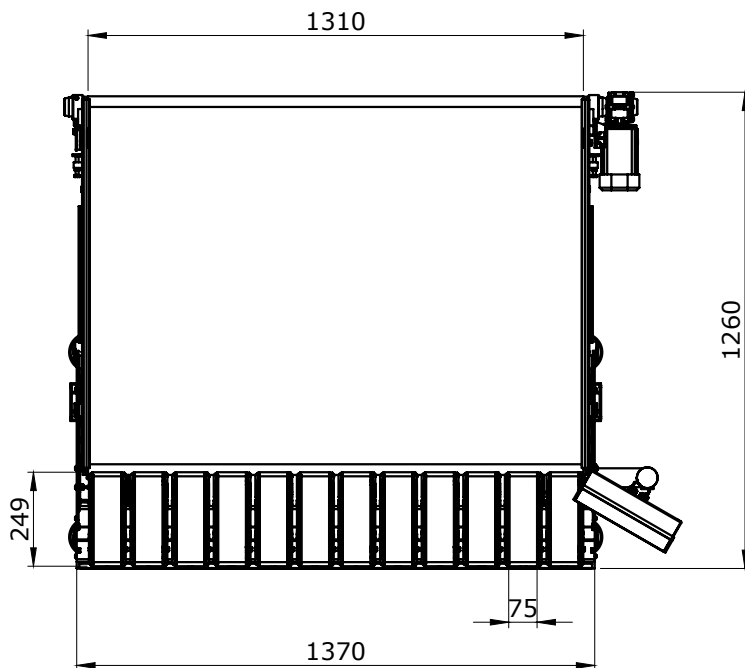
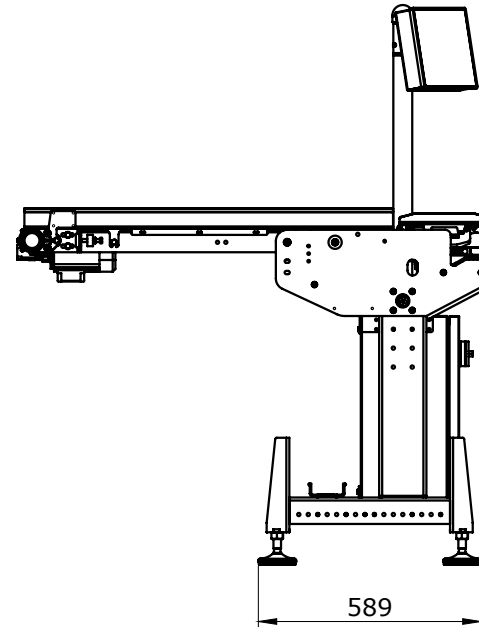
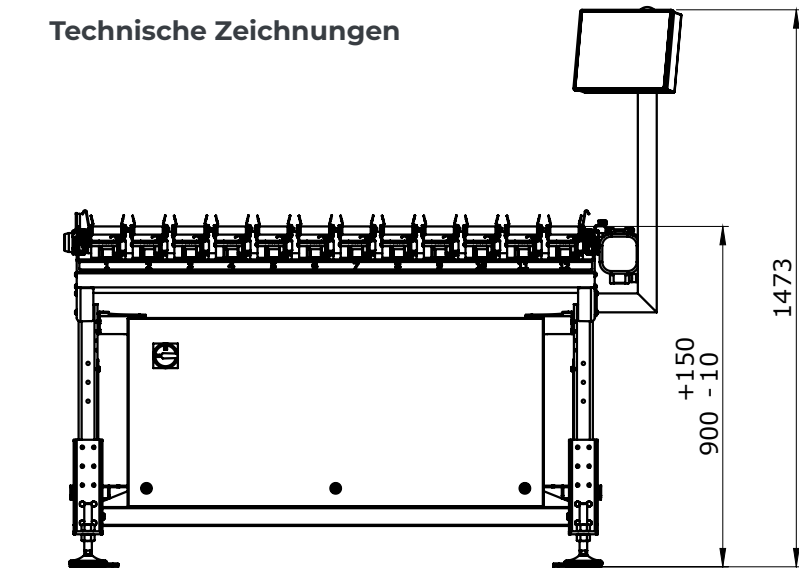


Optimiert für mittelgroßes Gemüse, Obst, Käse, Fleisch und Fisch.



MHP 1200 12 Stk Wiegebänder 75x250 mm Abtransportband 1400 mm - ohne Kistenablage

Technische Zeichnungen

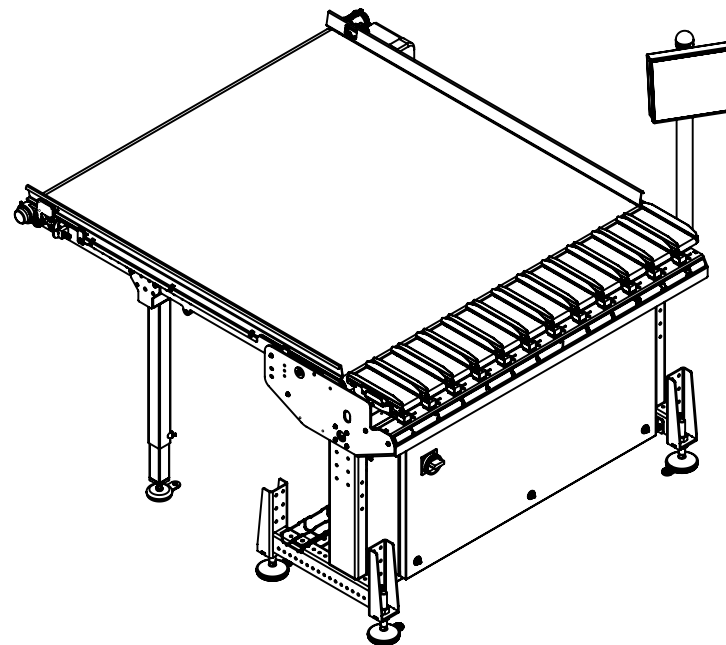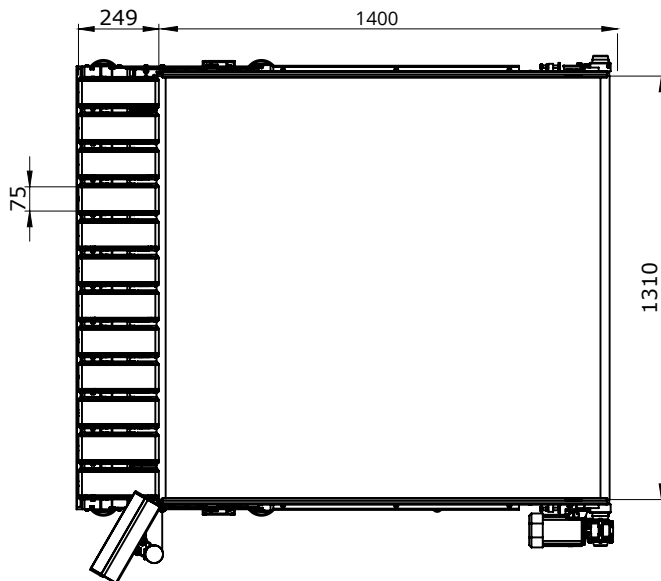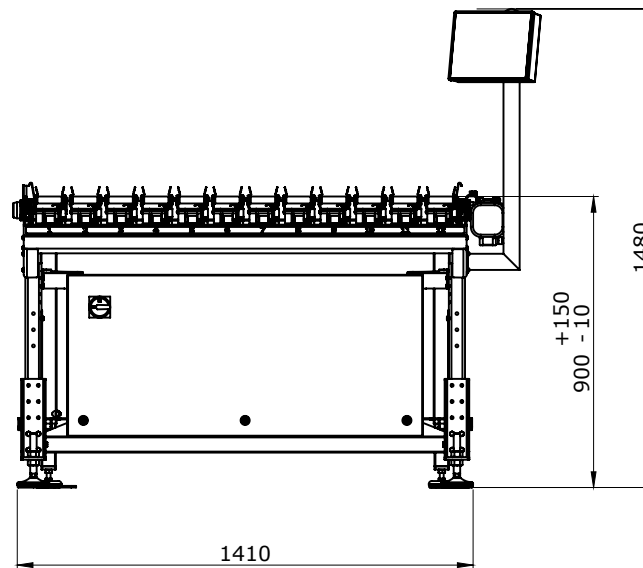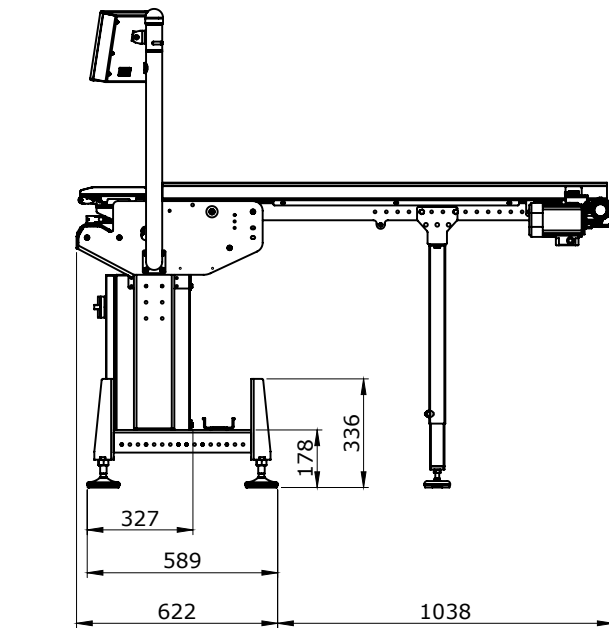

Optimiert für mittelgroßes Gemüse, Obst, Käse, Fleisch und Fisch.



intelligent
weighing
solutions



IWS 2000
Egalisierwaage



IWS 2500
Wiegestation



RSC 9200
Entnahmewaage



IWS 3000
Intelligenter Wiegetisch



MHP 1000
Kombinationswaage



MHP 1100
Kombinationswaage



MHP 1200
Kombinationswaage




MHP 1300
Kombinationswaage



MHP 2000
Kombinationswaage



MHP 3100
Kombinationswaage



MHP 5200
Mehrbandwaage



ST A500B
Automatische Kontrollwaage
für Transportverpackungen



ST EPW 310B
Dynamische Waage
für Taschen



IWS 200
Kontrollwaage

intelligent
labelling
solutions



GLM-B-S 80/100/200/300
Hochleistungs-
etikettierer



ILS 2100
Etikettierer für
Transportverpackungen



ILS 3100
Etikettierer für
Transportverpackungen




ILS 2900
Etikettierer für
Paletten




IWS 1500
Feldwaage

intelligent
packing
solutions

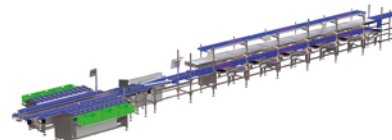


IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien & frontalen
Wägetischen und Kombinationswaage MHP3000



IPS: 4 Ebenen mit Förderlinien und seitlichen
Wägetischen



IPS small: 2 Ebenen mit Förderlinien und frontalen
Wägetischen und automatische Kontrollwaage.



IPS small
Rundlauflinie

smart
software
solutions

