
TopControl
Everything in motion

intelligent
weighing
solutions

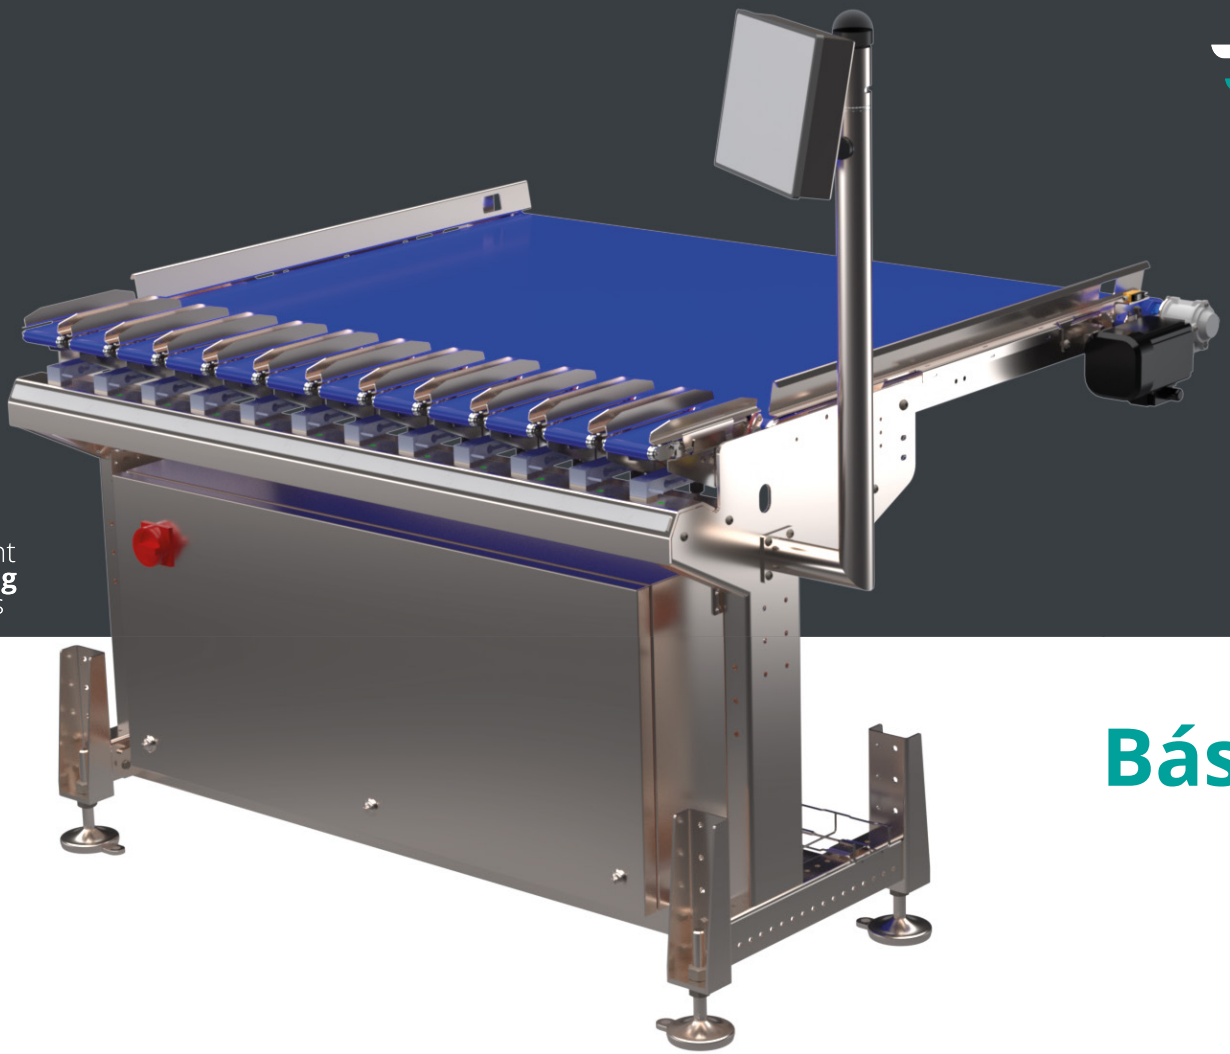

MHP 1200

Báscula combinada

Aumento de la eficiencia en el proceso de envasado

reducción de las pérdidas a menos del 1%

maximización de los beneficio

retorno de la inversión en un plazo de 3 a 12 meses

4.0 industry

TopControl foodProcess

H_MHP1200_ES_062026

MHP 1200 Báscula combinada

TopControl
Everything in motion

Con la báscula combinada MHP 1200, es posible llenar manualmente envases pequeños vacíos con frutas y verduras de tamaño mediano con un desperdicio mínimo.

Esta solución de pesaje semiautomática permite llenar envases vacíos hasta el peso objetivo deseado con un mínimo de desperdicio. De este modo, el posible exceso de peso de los envases se reduce significativamente, incluso por debajo del 1 %.


Los productos necesarios para alcanzar el peso objetivo se transportan automáticamente a la cinta de salida, donde una persona los agrupa de forma ordenada.

La báscula combinada está disponible en versiones con 12 cintas de pesaje estrechas para lechuga, pimientos puntiagudos, calabacines, etc., o, opcionalmente, con 8 cintas de pesaje anchas (bajo pedido) para berenjenas, pimientos redondos, etc.

La nueva cinta de salida está disponible de serie con una longitud de 1000 mm. Esta también se puede desplegar. Las longitudes de 600 a 1700 mm están disponibles opcionalmente en incrementos de 100 mm.

Se incrementa la velocidad de envasado. De este modo, se ahorran tanto recursos como tiempo. Aumenta la eficiencia de su producción.

En combinación con el software TopControl, se registran todos los datos de peso y los tiempos de personal, y se evalúan de forma flexible.

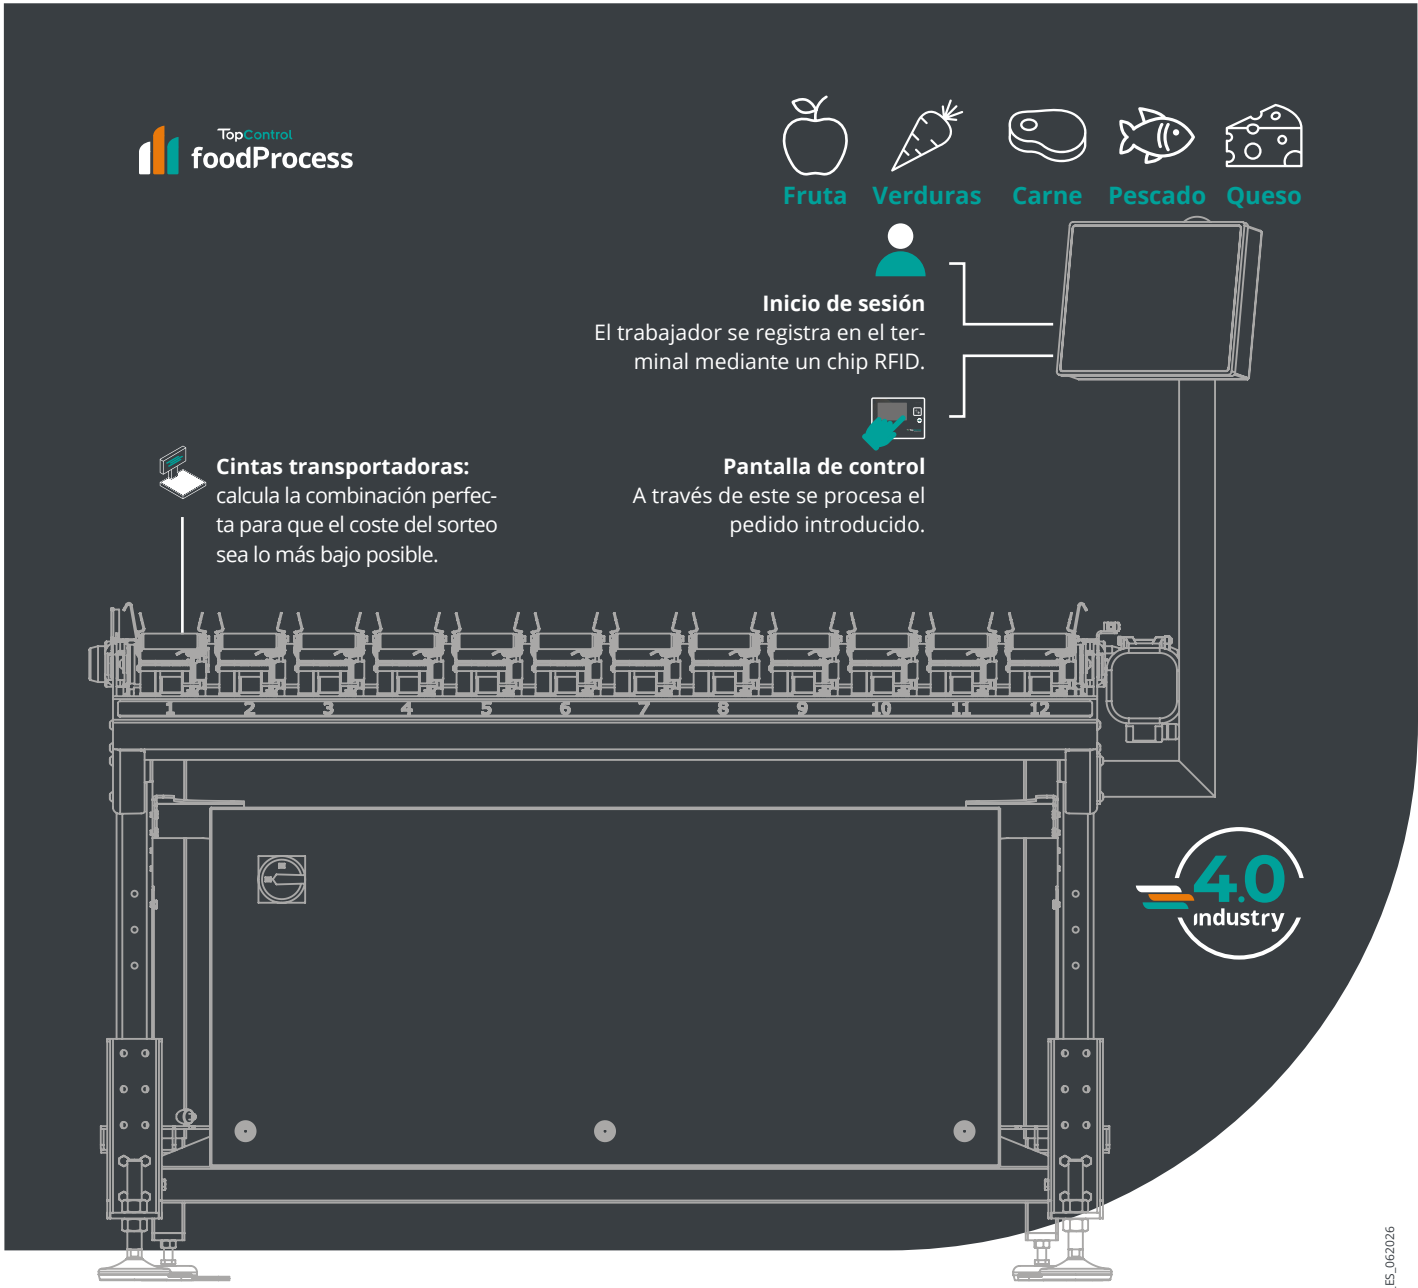

weighingsolutions
TopControl

www.topcontrol.it

H_MHP1200_ES_062026

MHP 1200 Báscula combinada

TopControl
Everything in motion

HIGHLIGHTS



Velocidad máxima de embalaje



Maximización de los beneficios



Retorno de la inversión en un plazo de 3 a 12 meses



Reducción al mínimo de los pasos del proceso



Reducción de la pérdida de rendimiento a menos del 1 %



Diseño robusto y conforme a las normas de higiene, fabricado en acero inoxidable - IP65



Pantalla táctil intuitiva



De uso flexible



Registro eficiente del tiempo de trabajo gracias al lector de transpondedores RFID integrado



Integración óptima con el software TopControl para el registro y el análisis de los datos


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BALANZA COMBINADA CON 12 U 8 BÁSCULAS	
Capacidad de carga/paso:	6 kg / 2 g - Célula de carga de aluminio de serie, célula de carga de acero inoxidable opcional
Cintas de pesaje	12 u 8 cintas de pesaje
Cinta de salida	Longitud estándar de 1000 mm; Opcionalmente de 600 a 1400 mm en incrementos de 100 mm
Modo de funcionamiento	Báscula, combinación, completado, modo de clasificación, mezcla de productos
Pantalla	Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas
Interfaz del sistema	Ethernet 10 Base T, TCP/IP
Índice de protección	IP65
Estructura del equipo	Diseño compacto y modular de acero inoxidable
(!) Básculas no homologables para uso interno	

MHP 1200 Opciones

Modelo	Cintas transportadoras [mm]	Cinta transportadora de salida de 600 a 1000 mm - plegable				Cinta transportadora de salida de 1100 - 1400 mm - NO plegable, con soporte			
		LED*	Bandeja para cajas en la parte delantera*	Estante superior para cajas no plegable*	Bandeja superior para cajas con bandeja colectora no plegable*	LEDs*	Bandeja para cajas en la parte delantera*	Estante superior para cajas*	Bandeja superior para cajas con bandeja colectora*
MHP 1200 - 12er	75x250	x	x	x	x	x	x	x	x
MHP 1200 - 8er auf Anfrage	130x250	x	x	x	x	x	x	x	x

*opcional

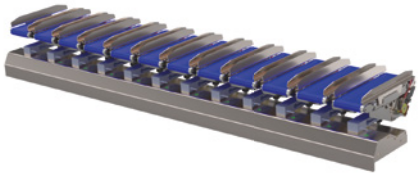

Cintas transportadoras

Las cintas de pesaje para la MHP 1200 están disponibles en longitudes de 250 mm, dependiendo de la anchura. La longitud necesaria depende del producto.

La combinación calculada se transporta automáticamente




Estante para cajas

Para garantizar un trabajo rápido y optimizado, se pueden instalar en la báscula combinada unos soportes para cajas opcionales y ergonómicos. En ellos se pueden colocar los productos que llegan. Los ajustes permiten trabajar con comodidad, en un sistema diseñado de forma integral. Los trabajadores y trabajadoras tienen las cajas llenas siempre a mano.



Cinta transportadora

La combinación adecuada de productos pasa de las cintas de pesaje a la cinta de salida, desde donde un trabajador o trabajadora los coloca en las bandejas o en los lotes. De este modo, los productos se distribuyen agrupados de forma adecuada.

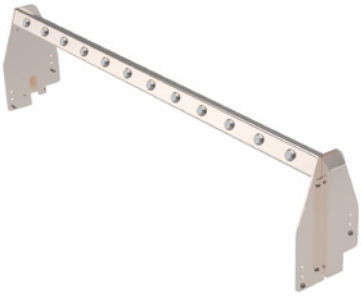


Pantalla LED

Configuración opcional que garantiza la función de plegado hasta 1000 mm. Los LED indican qué productos se utilizan para el envase y si algún producto se encuentra fuera de la cuadrícula y, en su caso, debe retirarse de la báscula.










MHP 1200 **12 cintas de pesaje de 75 x 250 mm;** cinta de salida abatible de 1000 mm; sin bandeja para cajas


TopControl
Everything in motion

Dibujos técnicos

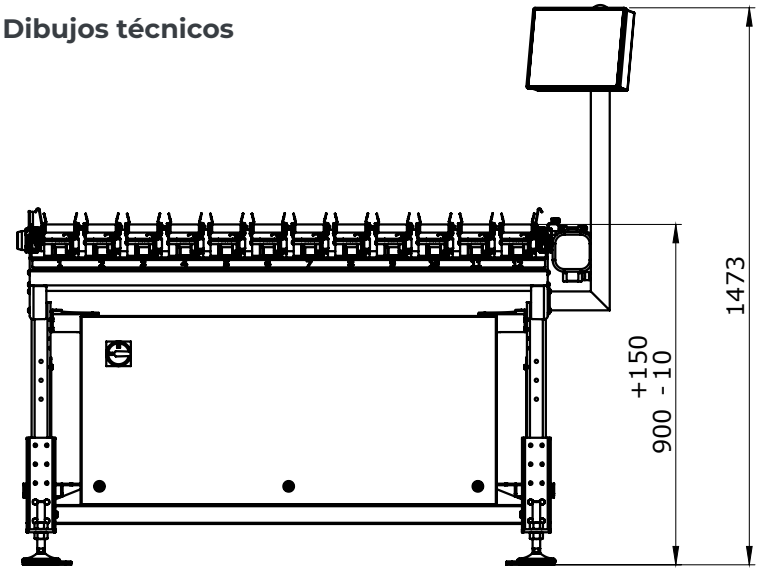

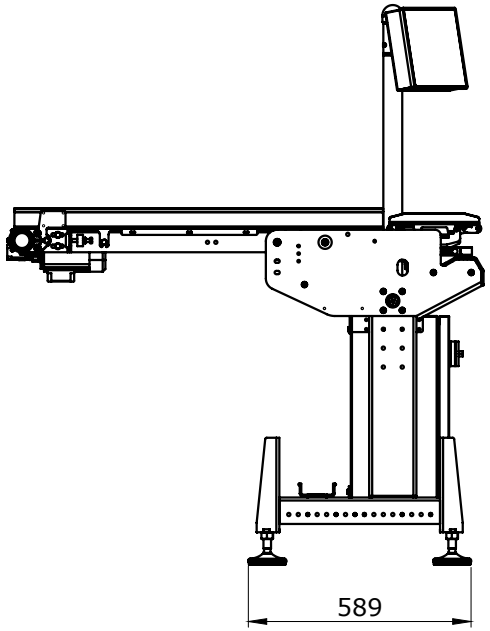

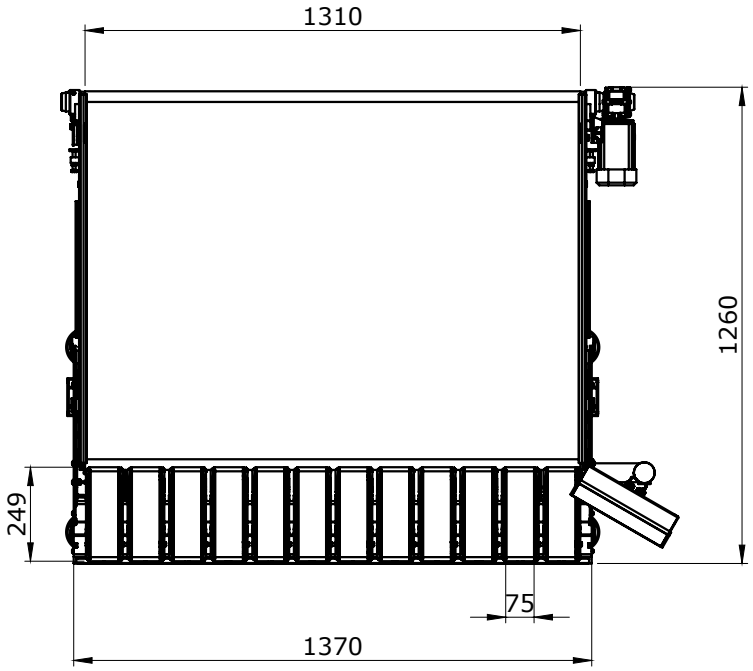

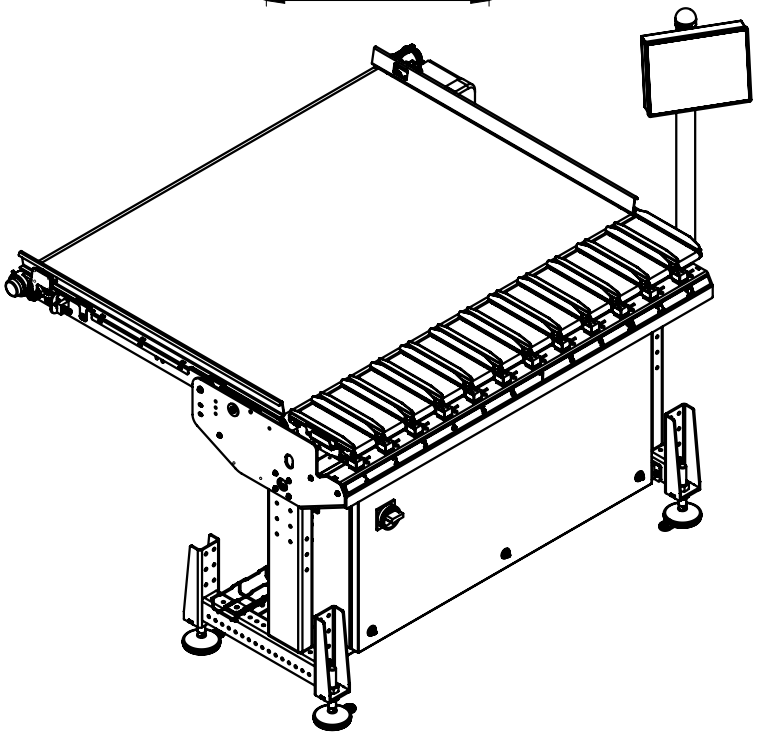

Ideal para verduras de tamaño mediano, fruta, queso, carne y pescado.





H_MHP1200_ES_062026


MHP 1200 **12 cintas de pesaje de 75 x 250 mm;** cinta de salida de 1400 mm - sin bandeja para cajas


TopControl
Everything in motion

Dibujos técnicos

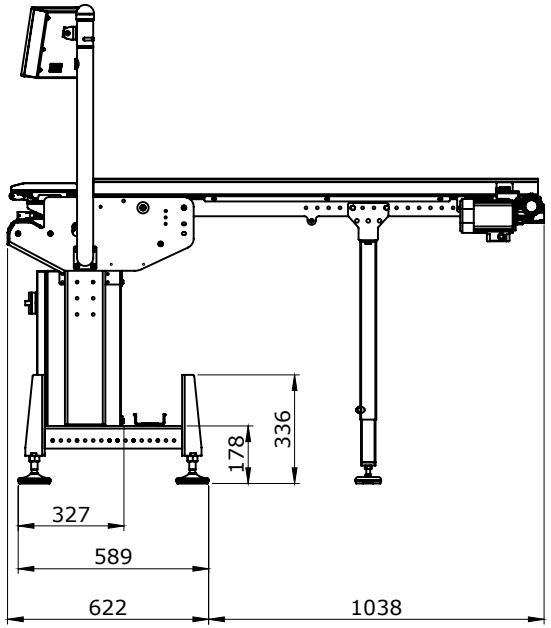

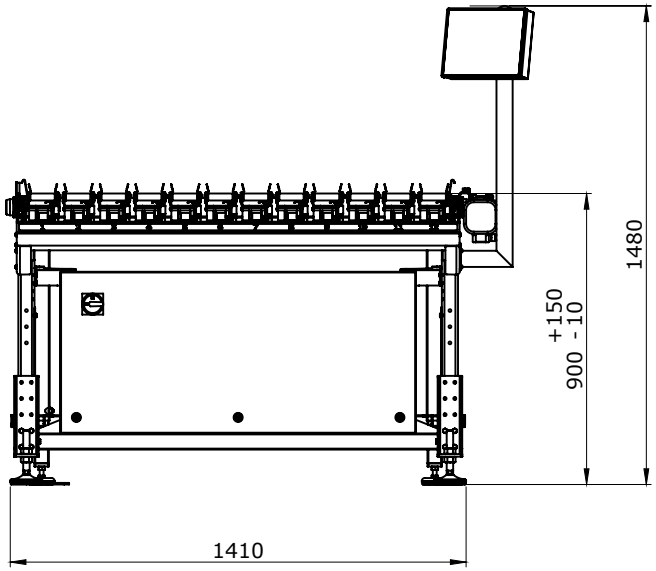

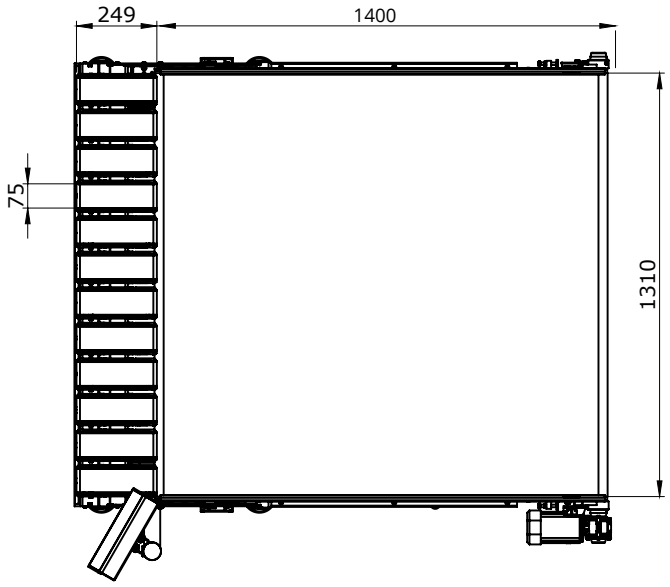

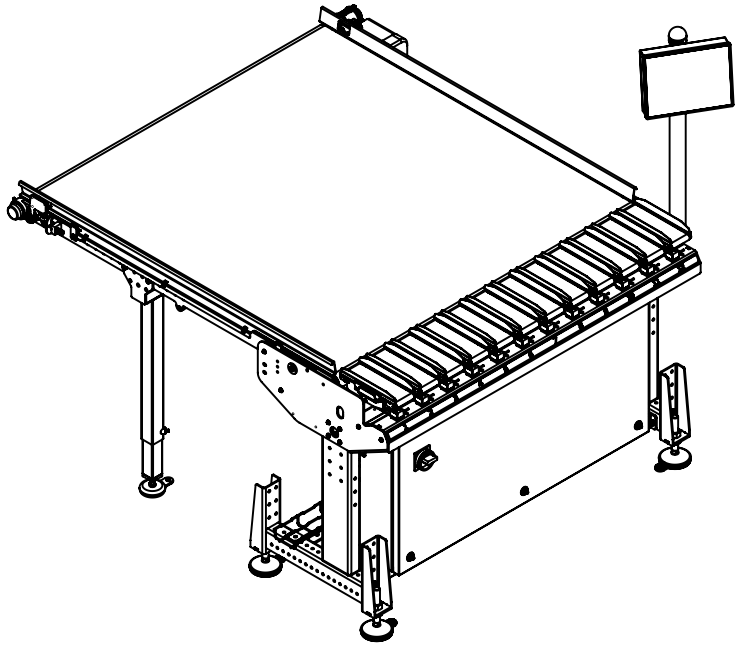

Ideal para verduras de tamaño mediano, fruta, queso, carne y pescado.



H_MHP1200_ES_062026

TopControl

Everything in motion

mejorar usted mismo

TopControl academy





Nuestro Centro de Servicios a su lado

intelligent weighing solutions



IWS 2000
Escala de nivelación



IWS 2500
Estación de pesaje



RSC 9200
Escala de nivelación



IWS 3000
Mesa de pesaje inteligente



MHP 1000
Balanza combinada



MHP 1100
Balanza combinada



MHP 1200
Balanza combinada



MHP 1300
Balanza combinada




MHP 2000
Balanza combinada



MHP 3100
Balanza combinada



MHP 5200
Balanza automática multibanda



ST A500B . Balanza de control para embalajes de transporte




ST EPW310
Balanza dinámica para bolsas



IWS 200
Balanza de control

intelligent labelling solutions



GLM-B-S 80/100/200/300
Etiquetadora de alto rendimiento



ILS 2100
Etiquetadora para embalajes de transporte



ILS 3100
Etiquetadora para embalajes de transporte




ILS 2900
Etiquetadora de palets




IWS 1500
Feldwaage


intelligent packing solutions

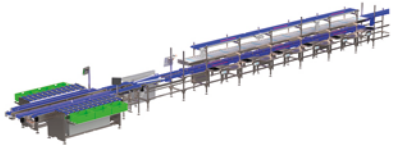


IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje frontales y balanza combinada semiautomática MHP 3000



IPS: Línea con 4 niveles y mesas de pesaje laterales



IPS small: Línea con 2 niveles y mesas de pesaje frontales y controladora de peso automática



IPS small
línea de concentricidad

smart software solutions

TopControl foodProcess

TopControl fruitManager

TopControl storageMove

TopControl GmbH · Srl · Office +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · **Sales** sales@topcontrol.it
Enzenbergweg 24/A Via Enzenberg 24/A · I-39018 Terlan · Terlano (BZ) · MwSt.Nr · P.IVA IT02546400215 · Cod.Dest. T04ZHR3

www.topcontrol.it

4.0 industry

kiwa certified