TopControl
Everything in motion

intelligent
weighing
solutions



MHP 1200

Balance combinée

Amélioration de l'efficacité du processus d'emballage

Réduction des pertes à moins de 1 %

Optimisation des bénéfices

Retour sur investissement sous 3 à 12 mois

4.0 industry

TopControl foodProcess

H_MHP1200_FR_062026

MHP 1200 Balance combinée

TopControl
Everything in motion

La balance combinée MHP 1200 permet de remplir manuellement de petits emballages vides avec des fruits et légumes de taille moyenne, tout en minimisant les pertes.

Cette solution de pesage semi-automatique permet de remplir des emballages vides jusqu'au poids cible souhaité avec un minimum de perte. Le surpoids éventuel de vos emballages est ainsi réduit de manière significative, à moins de 1 %.


Les produits nécessaires pour atteindre le poids cible sont automatiquement acheminés vers le convoyeur de sortie, où ils sont regroupés de manière ordonnée par une seule personne.

La balance combinée est disponible en version à 12 bandes de pesage étroites pour la chicorée, les poivrons pointus, les courgettes, etc., ou en option à 8 bandes de pesage larges (sur demande) pour les aubergines, les poivrons ronds, etc.

Le nouveau convoyeur de sortie est disponible en standard dans une longueur de 1 000 mm. Celui-ci peut également être rabattu. Des longueurs de 600 à 1 700 mm sont disponibles en option par paliers de 100 mm.

La vitesse d'emballage est augmentée. Cela permet d'économiser à la fois des ressources et du temps. L'efficacité de votre production augmente.

En combinaison avec le logiciel TopControl, toutes les données de poids et les temps de travail du personnel sont enregistrés et évalués de manière flexible.

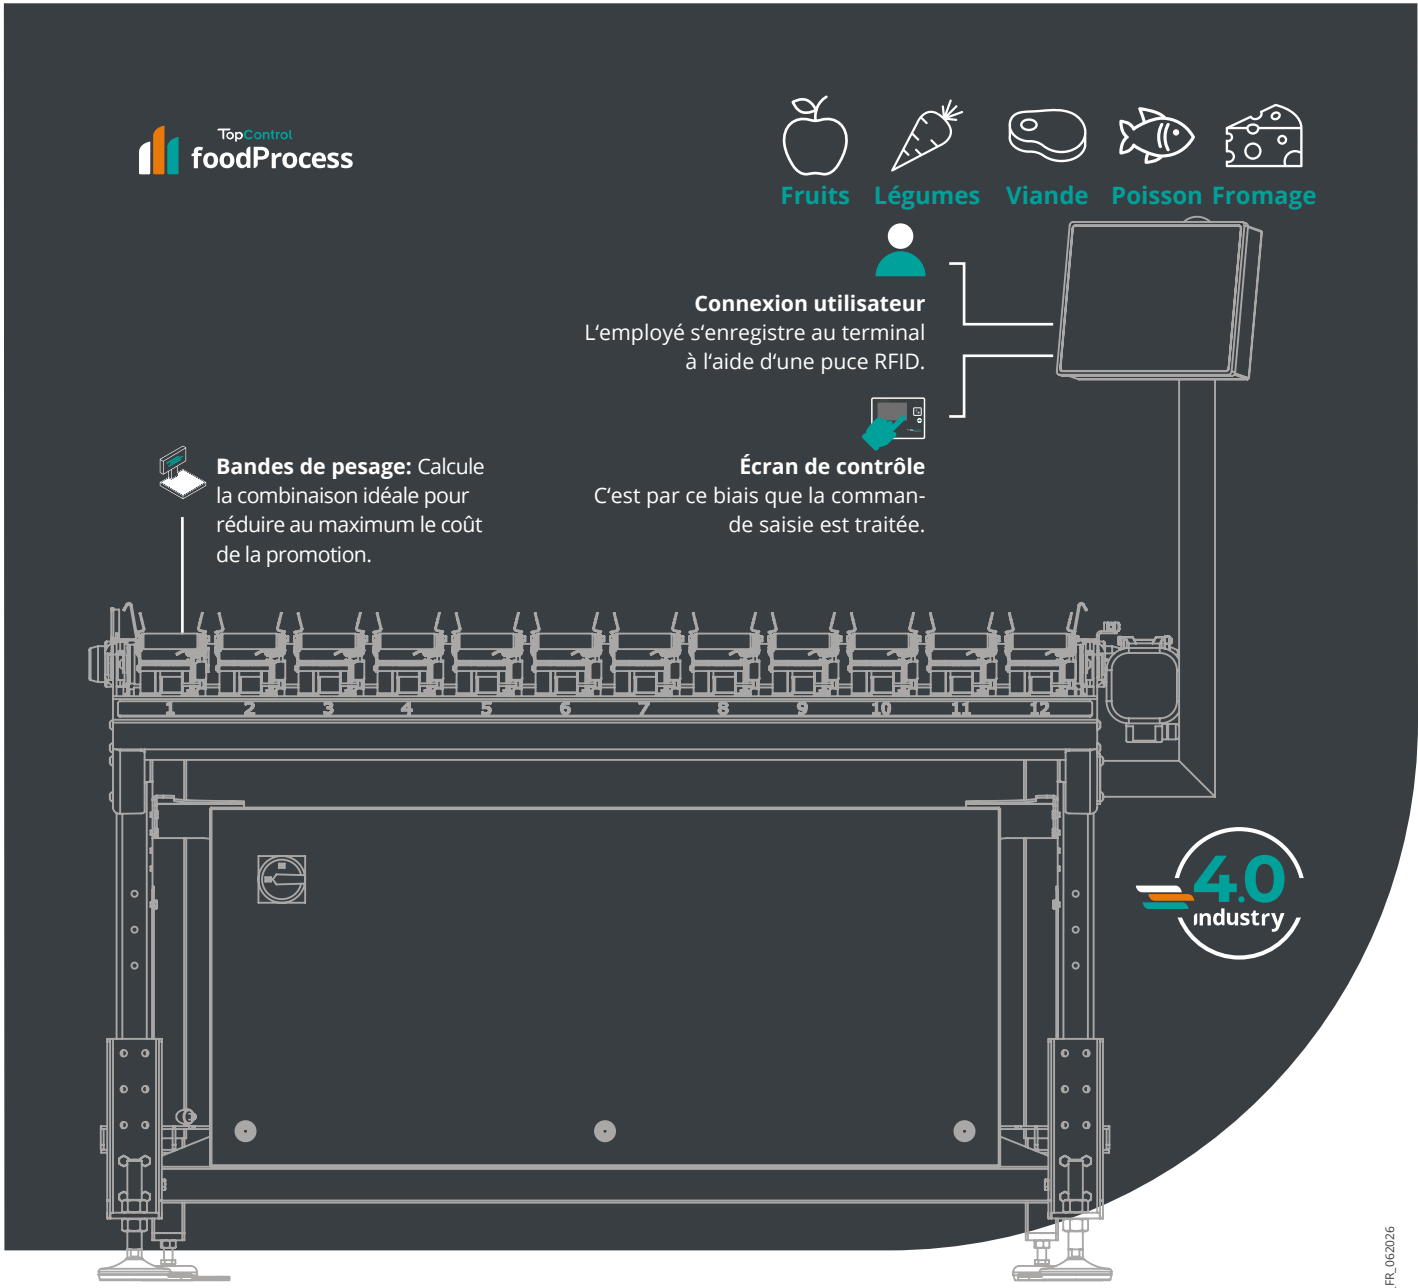

weighingsolutions
TopControl

www.topcontrol.it

H_MHP1200_FR_062026

MHP 1200 Balance combinée

TopControl
Everything in motion

HIGHLIGHTS


Vitesse maximale d'emballage


Maximisation des bénéfices


Retour sur investissement sous 3 à 12 mois


Réduction du nombre d'étapes


Réduction des pertes sur les ventes à moins de 1 %


Conception robuste et conforme aux normes d'hygiène en acier inoxydable - IP65


Écran tactile intuitif


Utilisation polyvalente


Enregistrement efficace des temps de travail grâce à un lecteur de transpondeurs RFID intégré


Intégration optimale au logiciel TopControl pour l'enregistrement et l'analyse des données

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BALANCE COMBINÉE À 12 OU 8 PLATEAUX	
Capacité de charge/pas :	6 kg / 2 g - Capteur de pesage en aluminium de série, capteur de pesage en acier inoxydable en option
Bandes de pesée	12 ou 8 bandes de pesage
Bande d'évacuation	Longueur standard de 1 000 mm ; en option de 600 à 1 400 mm par paliers de 100 mm
Mode de fonctionnement	Balance, combinaison, complétion, tri, mix de produits
Écran	Écran tactile LCD couleur 7 pouces
Interface système	Ethernet 10 Base T, TCP/IP
Indice de protection	IP65
Structure de l'appareil	Conception modulaire compacte en acier inoxydable
(!) Balances non étalonnables destinées à un usage interne	


H_MHP1200_FR_062026

MHP 1200 Options

TopControl
Everything in motion

Modèle	Bandes de pesage [mm]	Convoyeur de sortie 600 - 1000 mm - pliable				Convoyeur de sortie 1100 - 1400 mm - NON pliable, avec pied			
		LED*	Rangement pour caisses à l'avant*	Rangement des caisses en haut non pliabler*	Plateau supérieur pour caisses avec bac d'égouttage- non pliable*	LED*	Rangement pour caisses à l'avant*	Rangement des caisses en haut*	Plateau supérieur pour caisses avec bac d'égouttage*
MHP 1200 - 12er	75x250	x	x	x	x	x	x	x	x
MHP 1200 - 8er sur demande	130x250	x	x	x	x	x	x	x	x

*facultatif

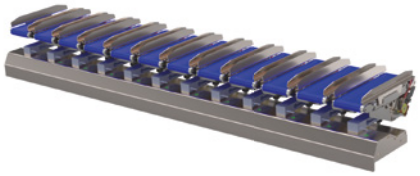

Bandes de pesage

Les bandes de pesage pour la MHP 1200 sont disponibles en longueurs de 250 mm, en fonction de leur largeur. La longueur requise dépend du produit.

La combinaison calculée est automatiquement acheminée



Plateforme de déchargement des caisses

Afin de garantir un travail rapide et optimisé, il est possible d'installer sur la balance combinée des supports à caisses optionnels et ergonomiques. Les produits entrants peuvent y être déposés. Les réglages permettent un mode de travail confortable, pensé dans son ensemble.

Les employé·e·s ont ainsi toujours les caisses pleines à portée de main.









Tapis roulant

La combinaison de produits appropriée est transférée des bandes de pesage vers la bande de sortie, d'où elle est répartie par un ou une employé(e) dans les barquettes ou les portions. Les produits sont ainsi distribués en lots adaptés. La combinaison de produits appropriée est transférée des bandes de pesage vers la bande de sortie, d'où elle est répartie par un ou une employé(e) dans les barquettes ou les portions. Les produits sont ainsi distribués en lots [illegible]



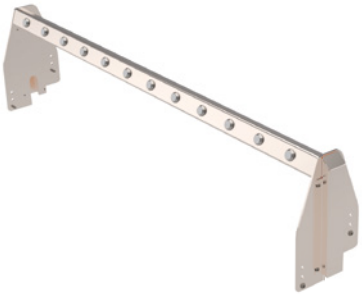


Affichage LED


Configuration optionnelle permettant de conserver la fonction de rabattement jusqu'à 1 000 mm. Les LED indiquent quels produits sont utilisés pour l'emballage et si un produit se trouve en dehors de la grille et doit, le cas échéant, être retiré de la balance.


MHP 1200 **12 bandes de pesage 75 x 250 mm,** bande de déchargement pliable 1.000 mm - sans support de caisses


TopControl
Everything in motion

Dessins techniques

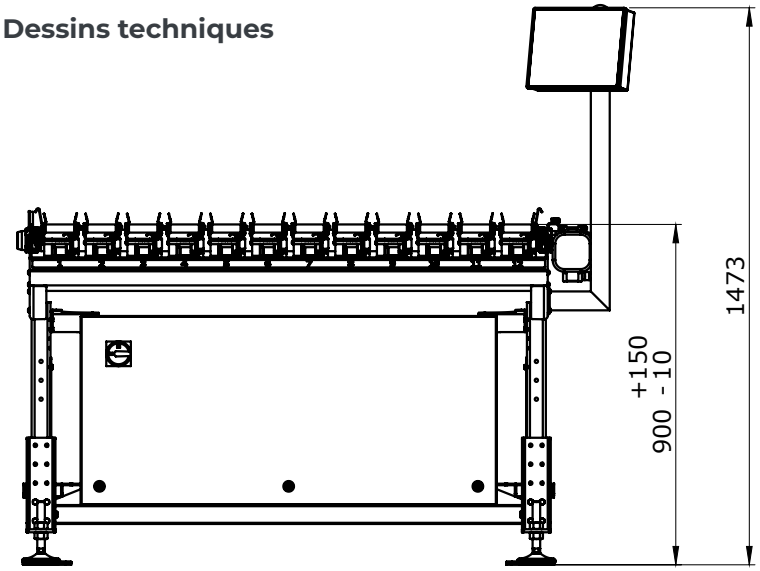

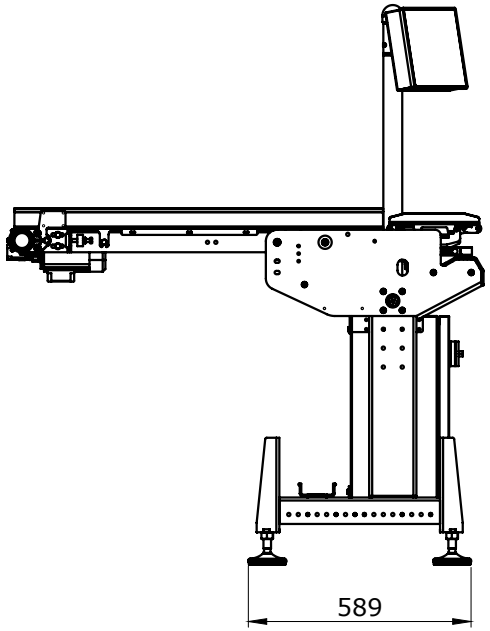

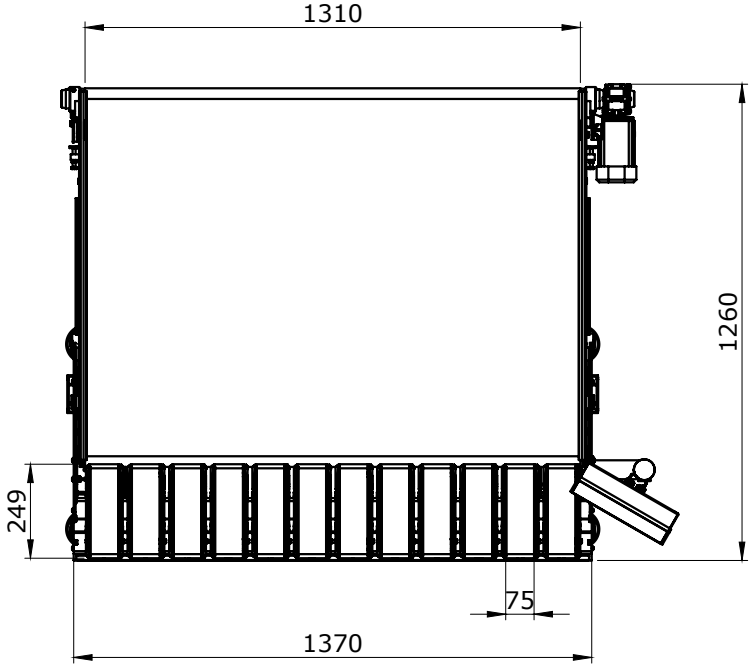

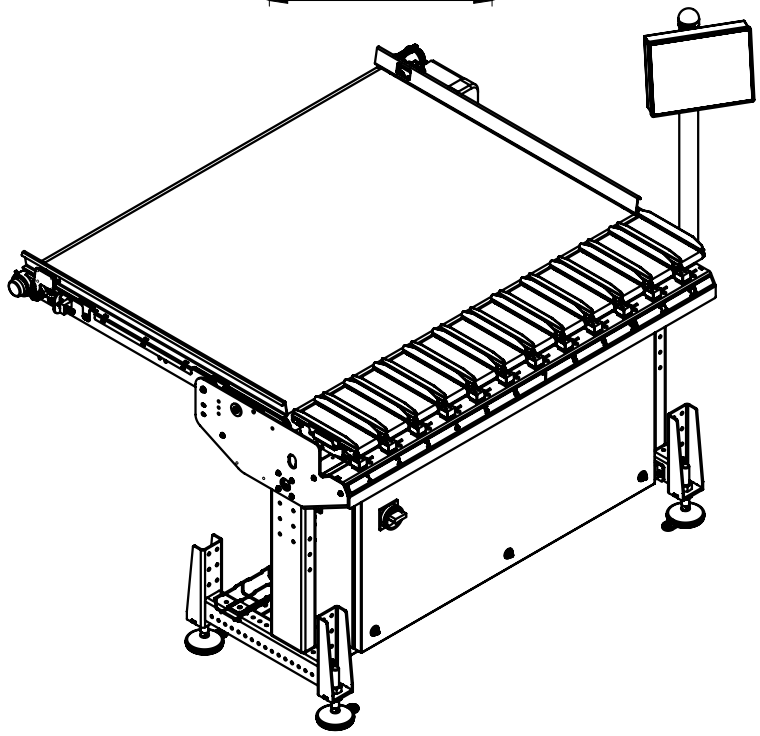

Conçu pour les légumes de taille moyenne, les fruits, le fromage, la viande et le poisson.





H_MHP1200_FR_062026


MHP 1200 **12 bandes de pesage 75 x 250 mm,** bande de déchargement 1.400 mm - sans support de caisses


TopControl
Everything in motion

Dessins techniques

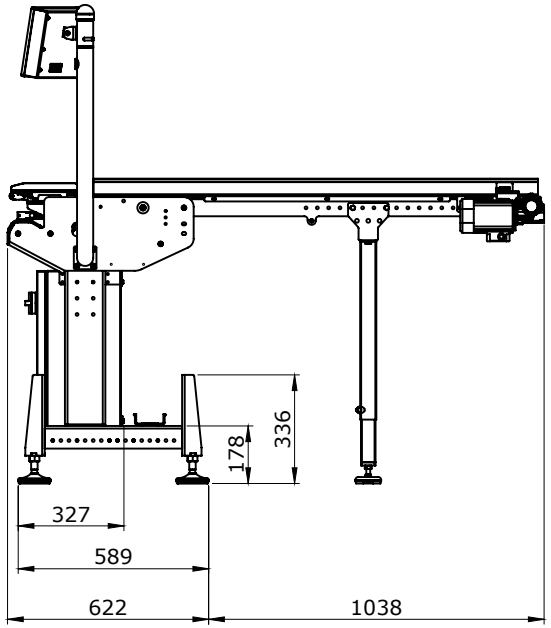

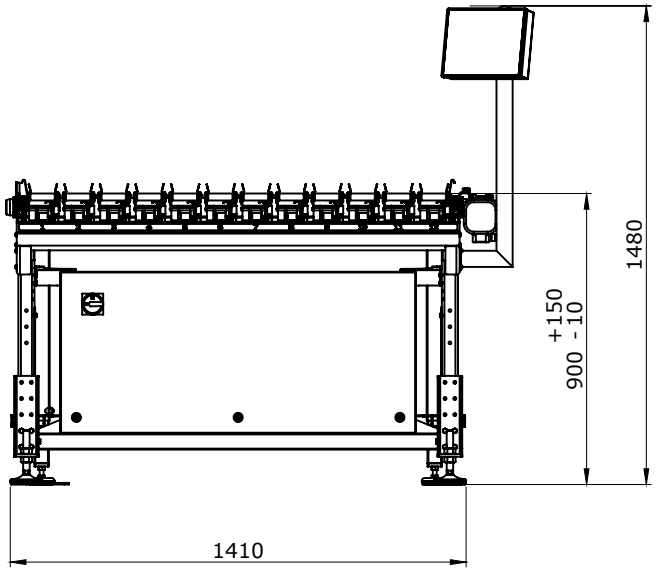

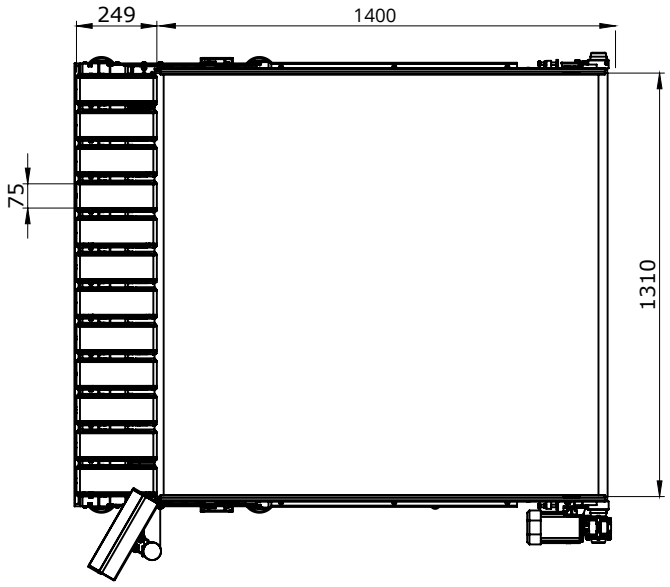

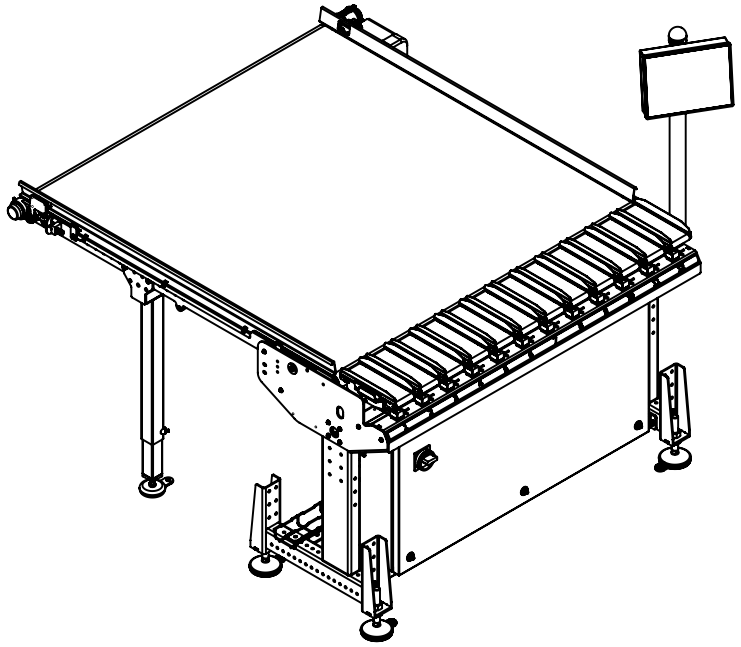

Conçu pour les légumes de taille moyenne, les fruits, le fromage, la viande et le poisson.



H_MHP1200_FR_062026

TopControl

Everything in motion

improve yourself

TopControl academy





intelligent weighing solutions



IWS 2000
Balance de système



IWS 2500
Station de pesage intelligente



RSC 9200
Balance de prélèvement



IWS 3000
Table de pesée



MHP 1000
Balance combinée



MHP 1100
Balance combinée



MHP 1200
Balance combinée



MHP 1300
Balance combinée



MHP 2000
Balance combinée



MHP 3100
Balance combinée



MHP 5200
Balance automatique multi-bandes



ST A500B . Trieuse pondérale pour les emballages de transport




ST EPW310
Balance dynamique pour les sacs



IWS 200
Trieuse pondérale

intelligent labelling solutions



GLM-B-S 80/100/200/300
Etiqueteuse haute performance



ILS 2100
Etiqueteuse pour emballages de transport



ILS 3100
Etiqueteuse pour emballages de transport




ILS 2900
Etiqueteuse de palettes




IWS 1500
Feldwaage


intelligent packing solutions

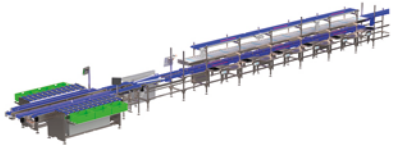


IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales et balance combinée semi-automatique MHP 3000



IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée latérales



IPS small: Lingne avec 2 niveaux et tables de pesée frontales et trieuse pondérale automatique



IPS small:
Ligne circulaire

smart software solutions

TopControl foodProcess — NEW

TopControl fruitManager — NEW

TopControl storageMove

TopControl GmbH · Srl · **Office** +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · **Sales** sales@topcontrol.it
Enzenbergweg 24/A Via Enzenberg 24/A · I-39018 Terlan · Terlano (BZ) · MwSt.Nr · P.IVA IT02546400215 · Cod.Dest. T04ZHR3

www.topcontrol.it

4.0 industry

kiwa certified
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO